

RUBINETTI ESTERNI TEMPORIZZATI PER DOCCIA

EXTERNAL TIMED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER




filtro autopulente
self-cleaning filter

Prima di montare i rubinetti temporizzati è indispensabile spurgare le tubazioni e installare un filtro autopulente nell'impianto.


Before to install the timed taps it is necessary to drain piping system and install a self-cleaning filter in the system.





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7400	150÷165	110		<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia completo di 2 raccordi a incasso 1/2" M con tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia – interasse mm. 150÷165.</p> <p>Per facilitare il montaggio il raccordo di uscita ha la possibilità di regolazione di mm. 15</p> <p>Flow rate 9 l/min. adjustable time</p>

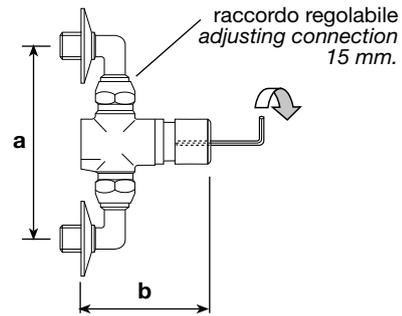


Tempo di apertura regolabile e portata fissa con economizzatore incorporato.
Adjustable time fixed flow rate.

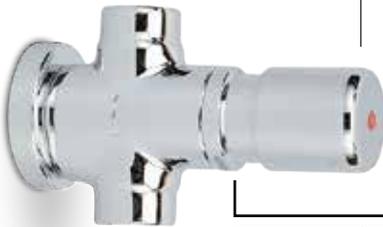


R 7410	72	35	120	<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia 1/2" F x 1/2" F – fissaggio a parete con tassello Ø 8 – rosone Ø 50 – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia.</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
--------	----	----	-----	---



R 7412	72	35	120	<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia 3/4" M x 3/4" M fissaggio a parete con tassello Ø 8 – rosone Ø 50 – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia.</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
--------	----	----	-----	---




R 7420	115	35	120	<p>MAGIC – per tubi rame 12x14 – completo di dado cromato e ogiva in teflon – rubinetto esterno per doccia fissaggio a parete con tassello Ø 8 – rosone Ø 50 - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/min. da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
--------	-----	----	-----	---





R 7480/2		115		<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia 1/2" M x 1/2" M – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. con dispositivo automatico di portata 9 litri/minuto</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
----------	--	-----	--	---



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7480	860	950		<p>MAGIC - KIT DOCCIA con rubinetto esterno con caratteristiche come mod. precedente - completo di tubo ottone Ø 14 lunghezza 900 mm. con piccolo soffione doccia fisso antivandalo e anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform.</p> <p>Il soffione ad una altezza di mt. 2 ha una rosa di cm.70.</p> <p><i>SHOWER KIT with external tap with features as previous mod.- complete with brass pipe Ø14 length 900 mm. with a small fixed vandal-proof and anti-limestone shower head with a water jet that comes out of a single hole pushed by a hostaform turbine.</i></p> <p><i>The shower head at a height of mt. 2 has a 70 cm rose.</i></p>
R 7480/5	830	950		<p>MAGIC - KIT DOCCIA - caratteristiche come articolo precedente con soffione doccia orientabile.</p> <p><i>SHOWER KIT as previous model - with swivel shower head.</i></p>



R 743	170	1/2" F		<p>MAGIC - rubinetto a soffitto comando a catena - erogazione per circa 30 secondi, portata costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar - corpo lucidato e cromato. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox - completo di soffione orientabile anticalcare con getto d'acqua che esce da un foro spinto da una turbina in hostaform - lucidato e cromato.</p> <p><i>MAGIC - ceiling tap with chain control - delivery for about 30 seconds, constant flow rate of 9 liters / minute from 0.5 to 9 bar - polished and chromed body. Brass cartridge with pin and stainless steel filters - complete with adjustable anti-limescale shower head with water jet that comes out of a hole pushed by a hostaform turbine - polished and chromed.</i></p>
R 743/2	170	1/2" F		<p>MAGIC - come articolo precedente senza soffione doccia uscita 1/2" M - portata costante di 9 litri/minuto - corpo lucidato e cromato.</p> <p><i>As previous model - without shower head 1/2" M outlet - constant flow rate of 9 liters/minute - polished and chromed body.</i></p>



R 00743/2	175	1/2" M		<p>MINIMAGIC - Rubinetto a soffitto comando a catena - erogazione per circa 15 sec. - completo di soffione orientabile con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - portata costante di 9 litri/minuto - lucidato e cromato.</p> <p><i>MAGIC - external tap for shower 1/2" F x 1/2" F wall mounting with plug Ø 8 - rosette Ø 50 - complete with support, hose and chromed ABS shower - opening time adjustable with the supplied key from 0 to about 50 seconds, with automatic flow rate device for a constant supply of 9 liters/minute from 0.5 to 9 bar - brass cartridge with stainless steel pin and filters and with blue and red indicator for the handle</i></p>
R 00743/3	175	1/2" M		<p>MINIMAGIC - come articolo precedente senza soffione doccia - portata circa 12 litri/minuto - lucidato e cromato.</p> <p><i>MINIMAGIC - as previous item without shower head - flow rate approx. 12 liters/minute - polished and chromed.</i></p>




R774	153	1/2" M		<p>Rubinetto a soffitto comando a catena con CHIUSURA Istantanea completo di soffione orientabile con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - portata costante di 7 litri/minuto.</p> <p><i>Ceiling mounted tap chain operated with INSTANT CLOSING complete with adjustable shower head with water jet that comes out of a single hole pushed by a hostaform turbine - constant flow rate of 7 liters/minute.</i></p>
R774/2	153	1/2" M		<p>Comando a catena con CHIUSURA Istantanea senza soffione - corpo lucidato e cromato.</p> <p><i>Chain control with INSTANT CLOSING without shower head - polished and chromed body.</i></p>

RUBINETTO ESTERNO TEMPORIZZATO PER DOCCIA CON DEVIATORE

EXTERNAL TIMED TAP
FOR SHOWER WITH DIVERTER

- Tirando la maniglia del deviatore l'acqua esce dalla doccetta. Il deviatore resta sempre in posizione anche quando l'acqua della doccetta si chiude.
- Pulling the handle of the diverter, the water comes out from the shower. The diverter always remains in position even when the water in the shower closes.

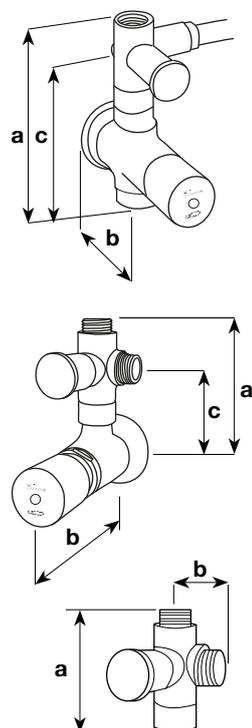

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7412/8	138	37	112	MAGIC - rubinetto esterno per doccia 1/2" F x 1/2" F fissaggio a parete con tassello Ø 8 - rosone Ø 50 - completo di supporto, flessibile e doccetta in ABS cromato - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar - cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia MAGIC - external tap for shower 1/2" F x 1/2" F wall mounting with plug Ø 8 - rosette Ø 50 - complete with support, hose and chromed ABS shower - opening time adjustable with the supplied key from 0 to about 50 seconds, with automatic flow rate device for a constant supply of 9 liters/minute from 0.5 to 9 bar - brass cartridge with stainless steel pin and filters and with blue and red indicator for the handle
R 7480/28	72	115	70	MAGIC - rubinetto esterno per doccia 1/2" M x 1/2" M - completo di supporto, flessibile e doccetta in ABS cromato - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 sec. con dispositivo automatico di portata 9 litri/minuto MAGIC - external tap for shower 1/2" M x 1/2" M - complete with support, hose and chromed ABS shower - opening time adjustable with the supplied key from 0 to about 50 sec. with automatic flow device 9 liters/minute
A2660	64	27		Solo deviatore esterno Ø 1/2" FF - cromato Only external diverter Ø 1/2" FF- chrome
A2660/2	74	27		Solo deviatore esterno Ø 1/2" MM - cromato Only external diverter Ø 1/2" MM- chrome

KIT DOCCIA COMPLETO DI RUBINETTO TEMPORIZZATO E DEVIATORE


*SHOWER KIT COMPLETE
WITH TIMED TAP
AND DIVERTER*

■ Senza il rischio che quando si chiude la doccetta l'acqua esca dal soffione della doccia.

■ Without the risk that, when the shower is closed, the water comes out from the shower head.

Deviatore
Diverter

R 7480/8

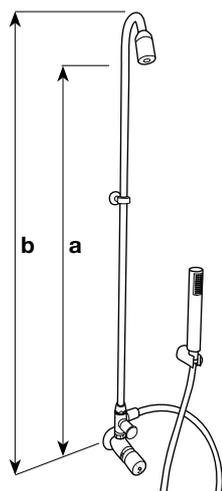

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7480/8	860	950		<p>KIT DOCCIA con rubinetto temporizzato - con deviatore - flessibile e doccetta ABS cromato - completo di tubo ottone Ø 14 lunghezza 900 mm. con piccolo soffione doccia fisso antivandalo e anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform. Il soffione ad un'altezza di mt. 2 ha una rosa di cm. 70 - supporto a parete.</p> <p><i>SHOWER KIT with timed tap - with diverter - hose and chromed ABS hand shower - complete with brass pipe Ø 14 length 900 mm. with small anti-vandal and anti-scale fixed shower head with a jet of water coming out from a single hole pushed by a turbine in hostaform. The shower head at a height of mt.2 has a rose of cm. 70 - wall support.</i></p>
R 7480/58	830	950		<p>KIT DOCCIA - caratteristiche come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>SHOWER KIT - characteristics as the previous article with swivel shower head</i></p>



MISCELATORI ESTERNI TEMPORIZZATI PER DOCCIA
EXTERNAL TIMED MIXERS FOR SHOWER



Maniglia regolazione temperatura
Temperature adjustable knob

R 00744/3

- Portata e tempo di apertura regolabile.
Adjustable opening time and flow rate.



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00744/3	125÷165	122	190	<p>MINIMAGIC – miscelatore a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm.</p> <p>– portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – uscita in basso Ø 1/2” – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. regolabile con la chiave in dotazione – bilanciatore di flusso incorporato</p> <p>Adjustable opening time 0-30 sec. and flow rate – outlet down</p>
R 00744/4	125÷165	122	190	<p>MINIMAGIC – miscelatore a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm.</p> <p>– portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – uscita in alto Ø 1/2” – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. regolabile con la chiave in dotazione – bilanciatore di flusso incorporato</p> <p>Adjustable opening time 0-30 sec. and flow rate – outlet from the top</p>

MISCELATORI MONOCOMANDO ESTERNI TEMPORIZZATI PER DOCCIA

EXTERNAL TIMED SINGLE CONTROL MIXERS FOR SHOWER



TEMPORIZZATI – TIMED



R 746/5



R 746/51



CODICE	mm a	mm b	NOTE
R 746/5	175	80	<p>MAGIC – miscelatore esterno per doccia monocomando a pulsante, erogazione per circa 30 secondi, portata costante di 10 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno e filtri inox e di 3 raccordi esterni lucidati e cromati per tubi Ø 1/2" o tubo rame 12x14 – maniglia in ABS cromato con anima in ottone – bilanciatore di flusso incorporato – limitatore di temperatura regolabile anticottatura Ditto – chromium-plated ABS handle – Adjustable anti-scalding temperature limiter</p>
R 746/51	175	80	<p>MAGIC – stesse caratteristiche articolo precedente con maniglia in ottone fuso lucidato e cromato Ditto – with brass handle, polished and chromed</p>





MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPORIZZATI ESTERNI A PARETE PER DOCCIA
EXTERNAL WALL-MOUNTED SINGLE-LEVER TIMED SHOWER MIXERS



R00745/4





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R00745/4	125÷165	105÷160		<p>MINIMAGIC - Miscelatore esterno per doccia monocomando a pulsante, tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec., portata costante di circa 10 l/min. - completo di 3 eccentrici Ø 1/2" con rosette Ø 64 mm. - valvole di non ritorno e filtri inox - corpo e maniglia in ottone fuso lucidato e cromato - bilanciatore di flusso incorporato - limitatore di temperatura regolabile antiscottatura.</p> <p><i>MINIMAGIC - External single-lever push-button shower mixer, adjustable opening time from 0 to 50 sec., constant flow rate of approximately 10 l/min. - complete with 3 eccentric Ø 1/2" with Ø 64 mm rosettes - non-return valves and stainless steel filters - body and handle in polished and chromed fused brass - built-in flow balancer - adjustable anti-scald temperature limiter.</i></p>	
R00749/4	125÷165	960	870	<p>KIT DOCCIA con miscelatore esterno - caratteristiche come articolo precedente - completo di tubo Ø 14, lunghezza 900 mm. e di soffione doccia anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - Portata costante di 9 l/min. da 0.5 a 9 bar - corpo e maniglia in ottone fuso lucidato e cromato. Limitatore di temperatura regolabile antiscottatura.</p> <p><i>SHOWER KIT with external mixer - features same as previous item - complete with Ø 14 pipe, length 900 mm. complete with anti-limestone shower head with water jet coming out of a single hole pushed by a hostaform turbine - Constant flow rate of 9 l/min. from 0.5 to 9 bar - body and handle in polished and chromed fused brass. Adjustable anti-scalding temperature limiter.</i></p>	
R00749/5	125÷165	960	840	<p>Come articolo precedente con soffione doccia orientabile.</p> <p><i>Ditto with swivel shower head.</i></p>	




R00749/4



R 00745/2

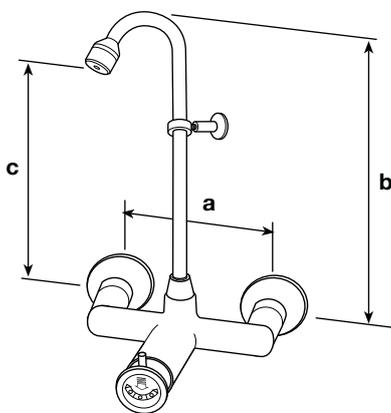

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00745/2	125÷165	90÷170		Miscelatore esterno per doccia monocomando a pulsante, erogazione per circa 30 secondi, portata costante di 10 litri /minuto - completo di 3 raccordi a incasso regolabili Ø 1/2" con rosette 64 mm. - entrata F e C 125÷165 mm., uscita 90÷170 mm. - valvole di non ritorno e filtri inox - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato - corpo satinato - bilanciatore di flusso incorporato - limitatore di temperatura regolabile antiscottatura <i>External mixer for shower complete with 3 connections - Adjustable anti-scalding temperature limiter</i>
R 00749/2	125÷165	955	885	KIT DOCCIA con miscelatore esterno - caratteristiche come art. precedente - completo di tubo Ø 14, lunghezza 900 mm. con soffione doccia anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - corpo satinato - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato <i>Single control mixer with shower kit</i>
R 00749/3	125÷165	955	855	Come art. precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto - with rotary shower</i>

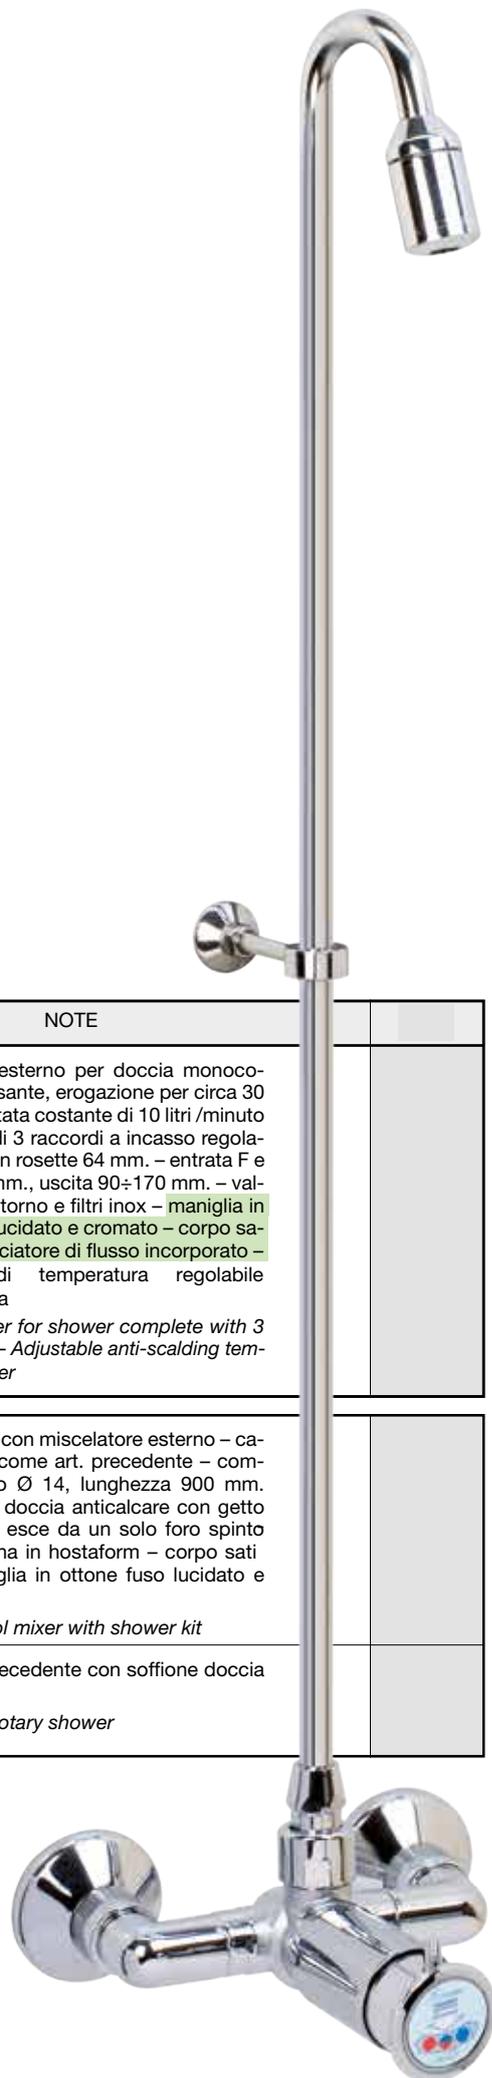




■ Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 secondi.

Adjustable opening time from 0 to 50 sec.



Per chiudere o regolare la portata
To close or adjust the flow rate

R 745/6

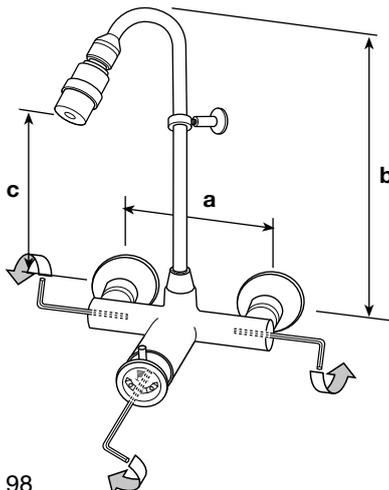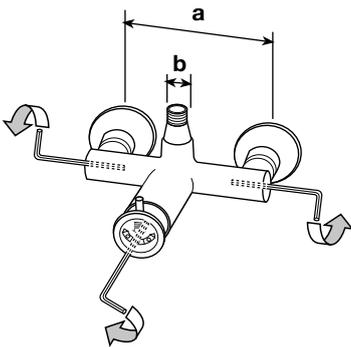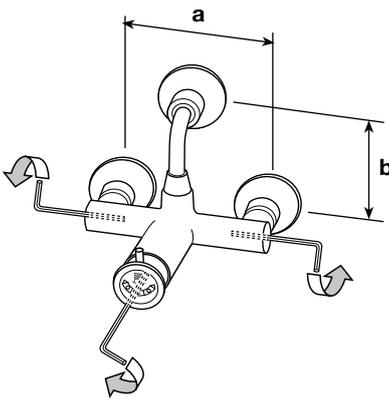

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 745/6	125÷165	70÷170		<p>MAGIC - miscelatore esterno per doccia monocomando a pulsante - tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione - portata 10 litri/minuto.</p> <p>Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di 3 raccordi a incasso regolabili con rosette mm. 64 - entrata F e C mm. 125÷165 uscita mm. 70÷170 - con valvole di non ritorno e filtri inox.</p> <p>Con la chiave a brugola in dotazione possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione - maniglia in ottone lucidato e cromato - bilanciatore di flusso incorporato - limitatore di temperatura regolabile antiscottatura</p> <p><i>Handle in polished and chromed brass - Adjustable anti-scalding temperature limiter - built-in flow automatic balancer - adjustable time 0-50 sec.</i></p>
R 747/6	125÷165	1/2" M		<p>Come art. precedente senza raccordo di uscita</p> <p><i>Ditto - without outlet connection</i></p>
R 747/7	125÷165	1/2" M		<p>Come art. precedente con uscita sotto 1/2" M</p> <p><i>Ditto - with outlet from under</i></p>
R 749/6	125÷165	960	885	<p>KIT DOCCIA con miscelatore doccia monocomando a pulsante completo di tubo Ø 14 lunghezza mm. 900 completo di soffione doccia anticalcare</p> <p><i>Single control shower mixer - kit complete with pipe Ø 14 and antiscalc fixed shower head</i></p>
R 749/7	125÷165	960	855	<p>Come art. precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>Ditto - with swivel shower head</i></p>



R 749/7

MISCELATORI TERMOSTATICI TEMPORIZZATI PER DOCCIA
TIMED THERMOSTATIC MIXERS FOR SHOWER




R 763/2

Tempo di apertura regolabile
Adjustable opening time



R 3740

Apertura più facile
Easy opening



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 763/2	125÷165	180	140	<p>MAGIC – miscelatore termostatico esterno temporizzato a pulsante antiscottatura – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Maniglia graduata con pulsante di sicurezza a 40°, termostato ultrasensibile con blocco dell'erogazione se manca l'acqua fredda. Può funzionare anche con caldaia istantanea a gas.</p> <p>Completo di n° 2 speciali valvole di non ritorno – con attacco Ø 1/2" per tubo flessibile</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjusting time from 0 to 50 sec.</p>
R 3740	125÷165	110		<p>UNIQUE – modello depositato Miscelatore termostatico esterno temporizzato antiscottatura con comando facilitato – cartuccia in ottone con spillo inox – portata regolabile con consumo minimo di 4 litri/minuto – erogazione per circa 40 sec. Maniglia graduata con pulsante di sicurezza a 40° – termostato ultrasensibile con blocco dell'erogazione se manca l'acqua fredda. Può funzionare anche con caldaia istantanea a gas</p> <p>Adjustable flow rate – opening time about 40 sec. – outlet from under</p>
R 3741	125÷165	110		<p>UNIQUE come mod. precedente con uscita in alto</p> <p>Ditto – outlet on the top</p>


KIT DOCCIA TERMOSTATICO UNIQUE
 UNIQUE RANGE – THERMOSTATIC SHOWER KIT

TEMPORIZZATI – TIMED



Un solo foro diffusore anticalcare
 Only one anti-scale hole

R 3740/5

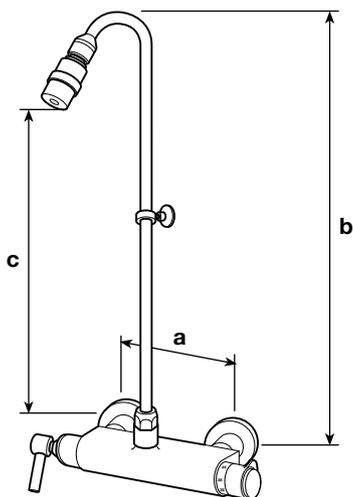

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 3740/5	125÷165	955	835	UNIQUE – KIT DOCCIA – modello depositato Miscelatore termostatico esterno con comando facilitato – cartuccia in ottone con spillo inox – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – erogazione per circa 40 sec. – maniglia graduata con pulsante di sicurezza a 40°C – termostato ultrasensibile con blocco dell'erogazione se manca l'acqua fredda – completo di tubo ottone Ø 14 lunghezza 900 mm. con soffione orientabile antivandalo e anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform <i>Thermostatic shower kit – adjustable flow rate</i>

RUBINETTI E MISCELATORI PER DOCCIA DA INCASSO

BUILT-IN TAPS AND MIXERS FOR SHOWER



TEMPORIZZATI - TIMED

Design elegante e moderno con piastre e maniglie in ottone lucidato e cromato.

Elegant and modern design with plates and handles in polished and chromed brass.


- Maniglia Ø 48 con tempo di apertura regolabile fino a 50 sec.
Handle Ø 48 with adjustable opening time up to 50 sec.
- Portata automatica di 9 litri/minuto.
Fixed flow rate 9 l/min.




R 7510/45

RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI DA INCASSO PER DOCCIA

BUILT-IN TIMED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7500/2	35÷65	72	137	<p>MAGIC – rubinetto incasso per doccia comando a pulsante 1/2" F – piastra regolabile Ø 137 – pulsante Ø 45 in ottone lucidato e cromato – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox</p> <p><i>Flow rate 9 l/min. – adjustable time from 0 to 50 sec. – plate and handle Ø 45 in brass</i></p>



R 7510/45	137	30÷50		<p>MAGIC – miscelatore da incasso meccanico e anticalcare per doccia con disco in hostaform e rubinetto comando a pulsante – piastra regolabile in ottone lucidato e cromato 150 x 200 mm. – completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox – pulsante Ø 45 in ottone lucidato e cromato. Tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox.</p> <p>In dotazione protezione per le opere di muratura – maniglia di miscela Ø 48 in ottone lucidato e cromato – bilanciatore di flusso incorporato</p> <p><i>Shower mixer with hostaform disk – plate and handle Ø 48 in brass – flow rate 9 l/min. – adjustable time from 0 to 50 sec.</i></p>
-----------	-----	-------	--	---



RUBINETTI E MISCELATORI PER DOCCIA DA INCASSO

BUILT-IN TAPS AND MIXERS FOR SHOWER



R 7500



R 790

■ Soffione in ottone fuso anticalcare e antivandalo con economizzatore 9 litri/minuto.
Shower head in fused brass with flow reducer 9 l/min.

Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 secondi.

Adjustable time from 0 to 50 sec.



R 7510/3






R 7510/42

RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI DA INCASSO PER DOCCIA

RECESSED TIMED TAPS AND SHOWER MIXERS

TEMPORIZZATI - TIMED



CODICE	mm a	mm b	NOTE
R 7500	35÷65	72	MAGIC - rubinetto incasso per doccia comando a pulsante 1/2" F - piastra Ø 117 regolabile, in ottone lucidato e cromato - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso - in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Flow rate 9 l/min. - adjustable time</i>
R 7510/3	137	30÷50	MAGIC - miscelatore da incasso meccanico e anticalcare per doccia con disco in hostaform e rubinetto comando a pulsante - piastra regolabile 120x190 mm. in ottone lucidato e cromato, completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox. Tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso. In dotazione protezione per le opere di muratura - maniglia in ABS cromato con anima in ottone - bilanciatore di flusso incorporato <i>Shower mixer with hostaform disk - flow rate 9 l/min. - adjustable time</i>
R 7510/42	137	30÷50	MAGIC - miscelatore da incasso meccanico e anticalcare per doccia con rubinetto temporizzato a pulsante - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 sec. - dispositivo automatico di portata per un'erogazione costante di 9 litri/minuto da 0.5 a 9 bar - caratteristiche come art. precedente - maniglia in ottone fuso cromato <i>Ditto - brass handle and plate</i>

Le nostre cartucce temporizzate sono in ottone non si gettano mai!
Per poter intervenire sempre rapidamente utilizzate le cartucce JOLLY a pag. 526

Our timed cartridges are made in brass and you never throw them away!

To be able to intervene always quickly use the JOLLY cartridges at page 526



dal 1980


MADE IN ITALY

RUBINETTO TEMPORIZZATO DA INCASSO PER DOCCIA CON DEVIATORE

RECESSED TIMED TAP
FOR SHOWER WITH DIVERTER



R 7500/8



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7500/8	167	30÷50	24	<p>MAGIC - rubinetto incasso per doccia comando a pulsante 1/2" F - piastra regolabile 100x180 mm. in AISI 304 lucido - completo di raccordo in ottone cromato Ø 1/2" con supporto, flessibile cm.150 e doccetta ABS cromato - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso - in dotazione protezione per le opere di muratura.</p> <p>MAGIC - recessed shower tap push-button control 1/2" F - adjustable plate 100x180 mm. in polished AISI 304 - complete with chrome-plated brass fitting Ø 1/2" with support, flexible cm.150 and chromed ABS shower - opening time adjustable with the supplied key from 0 to 50 seconds, with automatic flow device for a constant supply of 9 liters/minute from 0.5 to 9 bar. Brass cartridge with pin and stainless steel filters and with blue and red indicator - supplied protection for masonry work.</p>


MISCELATORE TEMPORIZZATO DA INCASSO PER DOCCIA CON DEVIATORE

RECESSED TIMED MIXER
FOR SHOWER WITH DIVERTER

TEMPORIZZATI - TIMED



R 7510/48

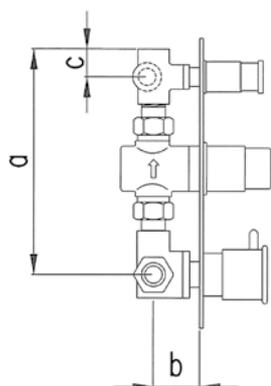

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7510/48	193	30÷50	24	<p>MAGIC - miscelatore da incasso meccanico e anticalcare per doccia con disco in hostaform e rubinetto comando a pulsante - piastra regolabile 120x250 mm. in AISI 304 lucido - maniglia in ottone - completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox - completo di raccordo in ottone cromato Ø ½" con supporto, flessibile cm.150 e doccetta ABS cromato. Tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso. In dotazione protezione per le opere di muratura - bilanciatore di flusso incorporato.</p> <p>MAGIC - recessed mechanical and anti-scale mixer for shower with hostaform disc and push-button tap - adjustable plate 120x250 mm. in polished AISI 304 - brass handle - complete with tangs with non-return valves and stainless steel filters - complete with chromed brass fitting Ø ½" with support, hose cm.150 and chromed ABS shower. Opening time adjustable with the supplied key from 0 to about 50 seconds, with automatic flow device for a constant supply of 9 liters/minute from 0.5 to 9 bar. Brass cartridge with pin and stainless steel filters and with blue and red indicator. Supplied protection for masonry work - built-in flow balancer.</p>

MISCELATORE MONOCOMANDO TEMPORIZZATO PER DOCCIA CON DEVIATORE

*TIMED SINGLE-CONTROL MIXER
FOR SHOWER WITH DIVERTER*



R 00748/28



R 790


- Soffione in ottone fuso anticalcare e antivandalo con economizzatore 9 litri/minuto

Shower head in fused brass with flow reducer

9 l/min

- Il deviatore resta sempre in posizione anche quando l'acqua della doccia si chiude.

The diverter always remains in position even when the water in the shower closes.




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00748/28	105	30÷50	24	<p>MAGIC - miscelatore monocomando a pulsante incasso per doccia con tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. - piastra regolabile 120x160 mm. in AISI 304 lucido e maniglia ottone - completo di raccordo in ottone cromato Ø 1/2" con supporto, flessibile cm.150 e doccetta ABS cromato - portata costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar - limitatore di temperatura regolabile antiscottatura. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox - completo di valvole di non ritorno.</p> <p><i>MAGIC - recessed shower single-control mixer with push-button - adjustable opening time with the supplied key from 0 to 50 sec. - adjustable plate 120x160 mm. in polished AISI 304 and brass handle - complete with chrome-plated brass fitting Ø 1/2" with support, hose cm.150 and chromed ABS shower - constant flow rate of 9 liters/minute from 0.5 to 9 bar - adjustable anti-scalding temperature limiter. Brass cartridge with pin and stainless steel filters. Complete with non-return valves.</i></p>

MISCELATORE TERMOSTATICO TEMPORIZZATO PER DOCCIA CON DEVIATORE

*THERMOSTATIC TIMED MIXER
FOR SHOWER WITH DIVERTER*



R 7523/8

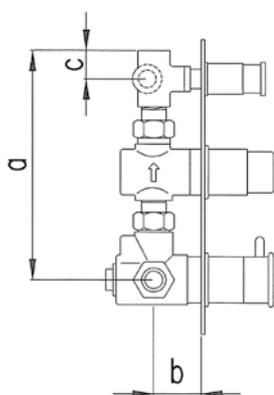

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7523/8	210	30÷50	24	<p>MAGIC - miscelatore da incasso antiscottatura termostatico temporizzato per doccia - piastra in AISI 304 lucido - maniglia graduata in ottone cromato - limitatore di temperatura all'interno - completo di raccordo in ottone cromato Ø ½" con supporto, flessibile cm.150 e doccetta ABS cromato - tempo di apertura regolabile da 0 a circa 50 sec. - in dotazione protezione per le opere di muratura</p> <p><i>MAGIC - recessed thermostatic anti-scalding timed mixer for shower - plate in polished AISI 304 - graduated handle in chromed brass - temperature limiter inside - complete with chromed brass fitting Ø ½" with support, hose cm.150 and chromed ABS shower - opening time adjustable from 0 to about 50 sec. - supplied protection for masonry work</i></p>



MISCELATORE MONOCOMANDO TEMPORIZZATO PER DOCCIA

RECESSED SINGLE LEVER TIMED MIXER

- Braccio doccia con dispositivo magnetico permanente per proteggere il soffione dal calcare.

Shower arm with magnetic device permanent to protect the shower head from limestone.




R 799/3ND



R 00748/2

- Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec.
Adjustable time from 0 to 50 sec.
- Limitatore di temperatura antiscottatura
Antiscalding temperature limiter



CODICE	mm a	NOTE
R 00748/2	Ø 137	MAGIC – miscelatore incasso per doccia monocomando a pulsante con tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. – portata costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – limitatore di temperatura regolabile antiscottatura. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra ottone lucidato e cromato con maniglia in ottone – bilanciatore di flusso incorporato <i>Built-in single-control shower mixer – adjustable opening time from 0 to 50 sec. using the supplied spanner – Adjustable anti-scalding temperature limiter</i>



MISCELATORI TERMOSTATICI TEMPORIZZATI DA INCASSO PER DOCCIA

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXERS FOR SHOWER





TEMPORIZZATI - TIMED



R 7523
Miscelatore termostatico temporizzato.
Thermostatic timed mixer.



R 7520
Miscelatore termostatico temporizzato.
Thermostatic timed mixer.



CODICE	mm a	mm b	NOTE
R 7520	132	30÷60	MAGIC - miscelatore da incasso antiscottatura termostatico temporizzato per doccia e rubinetto comando a pulsante con piastra regolabile in ottone lucidato e cromato 155x205 mm., completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox. Tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia. Miscelatore termostatico con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda, funzionante anche con caldaia istantanea a gas - maniglia graduata in ottone fuso lucidato e cromato con pulsante di sicurezza a 40° . In dotazione protezione per le opere di muratura <i>Thermostatic shower timed mixer</i>
R 7523	137	30÷50	MAGIC - miscelatore da incasso antiscottatura termostatico temporizzato per doccia - piastra in acciaio inox AISI 304 135x190 mm. - maniglia graduata in ottone lucidato - limitatore di temperatura all'interno - tempo di apertura regolabile da 0 a circa 50 sec. - in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Anti-scalding thermostatic shower timed mixer - AISI 304 stainless steel plate 135x190 mm - graduated brass handle with inside temperature limiter - adjustable time</i>

DOCCIASPORT



R 00746
 Rubinetto temporizzato per impianti esterni di spiagge, campeggi, ecc.
Timed tap for outdoor installations on beaches, campsites, etc.



100746/3VP
 Rubinetto temporizzato antivandalo con blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto.
Vandal-proof timed tap with water supply block if the button is held.



R 00751/2
 Miscelatore temporizzato.
Timed mixer.



R 799/5
 Soffione doccia in ottone fuso per impianti esterni – anticalcare e antivandalo con snodo – economizzatore 9 litri/minuto – brevettato.

Vandal-proof shower head for external system with ball joint made in fused brass – flow reducer 9 l/min – patented.




R 00750/2
 Rubinetto temporizzato incasso.
Timed recessed tap.


DOCCIASPORT - RUBINETTI E MISCELATORI PER DOCCIA

TAPS AND MIXERS FOR SHOWER


TEMPORIZZATI - TIMED




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00746	64	14	93	DOCCIASPORT – rubinetto temporizzato esterno per doccia comando a pulsante Ø 1/2" F – cartuccia temporizzata anticalcare con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. – portata 10 litri/minuto – corpo in ottone lucidato e cromato. <i>External timed tap for shower push-button control Ø 1/2" F - timed anti-limestone cartridge with hostaform tank and rectified AISI 303 stainless steel pin - opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec. - flow rate 10 liters/minute - body in polished and chromed brass.</i>
100746VP	64	14	109	Come articolo precedente con dispositivo antivandalo – blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto – Ø 1/2" F. <i>As previous model with vandal-proof device-water stop if the button is held- Ø 1/2" F.</i>
R 00746/2	64	14	93	Come art. R 00746 – Ø 3/4" M - <i>As the model R 00746 – Ø 3/4" M</i>
100746/2VP	64	14	109	Con dispositivo antivandalo – come art. 100746VP – Ø 3/4" M <i>With vandal proof device - as the model 100746VP – Ø 3/4" M</i>




R 00746/3	64	29	108	DOCCIASPORT – rubinetto temporizzato esterno per doccia comando a pulsante Ø 1/2" F – completo di supporto per il fissaggio a parete con 2 tasselli in dotazione – cartuccia temporizzata anticalcare con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – tempo di apertura con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. – portata 10 litri/minuto. <i>External timed tap for shower push-button control Ø 1/2" F - complete with support for fixing to the wall with 2 plugs supplied - timed anti-limestone cartridge with hostaform tank and rectified AISI 303 stainless steel pin - opening time with the key supplied from 0 to 30 sec. - flow rate 10 liters/minute.</i>
100746/3VP	64	29	124	Come articolo precedente con dispositivo antivandalo – blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto – Ø 1/2" F. <i>As previous model with vandal-proof device – water stop if the button is held - Ø 1/2" F.</i>
R 00746/4	64	29	108	Come art. R 00746/3 – Ø 3/4" M - <i>As the model R 00746/3 – Ø 3/4" M</i>
100746/4VP	64	29	124	Con dispositivo antivandalo – come art. 100746/3VP – Ø 3/4" M <i>With vandal proof device – as the model 100746/3VP – Ø 3/4" M</i>



R 799/5	45	55	1/2"	Brevettato – braccio doccia Ø 1/2" M con soffione snodato per impianti esterni – ottone fuso cromato – anticalcare con getto d'acqua che esce da 1 solo foro spinto da una turbina in hostaform – riduttore di portata incorporato di 9 litri/minuto. <i>Patented -Vandal-proof swivel shower head Ø1/2" M for external system - chromed fused brass - anti-limestone with water jet that comes out of a single hole pushed by a hostaform turbine - built-in flow reducer of 9 liters/minute.</i>
---------	----	----	------	---



R 00750/2	50÷85	65		DOCCIASPORT – rubinetto temporizzato da incasso per doccia comando a pulsante 1/2" F – completo di piastra Ø 110 regolabile in acciaio inox AISI 304 – portata circa 10 litri/minuto – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. – in dotazione protezione per le opere di muratura. <i>Recessed timed tap for shower 1/2" F push-button control - complete with Ø 110 adjustable plate in AISI 304 stainless steel - flow rate approx. 10 liters/min.- opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec.- supplied with protection for masonry works.</i>
100750/2VP	50÷85	65		Con dispositivo ANTIBLOCCAGGIO - <i>With ANTI-LOCK device</i>



R 00751/2	110	30÷55		DOCCIASPORT – miscelatore da incasso per doccia e rubinetto temporizzato comando a pulsante con piastra regolabile in acciaio inox AISI 304 130x170 mm. completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox – portata circa 10 litri/minuto – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. – maniglia in ABS cromato con anima in ottone – valvole di non ritorno e bilanciatore di flusso - blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto - codoli e filtri inox – in dotazione protezione per le opere di muratura. <i>Recessed mixer for shower and timed tap with push button control with adjustable plate in AISI 304 stainless steel complete with tangs with non-return valves and stainless steel filters - flow rate about 10 liters/min. - opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec - chromed ABS handle with brass core - non-return valves and flow balancer - water block if the button is held - stainless steel shanks and filters - protection for masonry included.</i>
100751/2VP	110	30÷55	108	Con dispositivo ANTIBLOCCAGGIO - <i>With ANTI-LOCK device</i>

QUESTI APPARECCHI CON CHIUSURA TRADIZIONALE SONO PREDISPOSTI PER LA TRASFORMAZIONE IN MODELLI CON CHIUSURA TEMPORIZZATA.

THESE APPLIANCES WITH TRADITIONAL LOCK ARE PREPARED FOR TRANSFORMATION IN MODELS WITH A TIMED LOCK.

- Se dopo l'installazione si verifica la necessità di ridurre il consumo di acqua si può sostituire il vitone tradizionale del rubinetto con una cartuccia temporizzata

If after the installation there is a need to reduce the consumption of water, you can replace the traditional valve of the tap with a timed cartridge.





R 4000/4



R 4000/5

- La cartuccia temporizzata "jolly" pag. 526 con tempo di apertura regolabile e un consumo fisso di 7 litri/minuto di acqua sostituirà facilmente il vitone tradizionale.

The "jolly" timed cartridge pag. 526 with adjustable opening time and a fixed water consumption of 7 liters/minute of water will easily replace the traditional viton.



CODICE	mm a	mm b	NOTE
R 4000/4	72	35÷70	<p>Rubinetto doccia da incasso maniglia e piastra regolabile Ø 117 mm. ottone lucidato e cromato – la speciale cartuccia con chiusura tradizionale del rubinetto può essere trasformata facilmente in una cartuccia temporizzata - segnalino blu e rosso – in dotazione protezione per le opere in muratura</p> <p><i>Built-in shower tap with handle and adjustable plate Ø 117 mm. polished and chromed brass - the special cartridge with traditional tap closure can be easily transformed into a timed cartridge - blue and red marker - protection for masonry included</i></p>
R 4000/5	137	30÷50	<p>Miscelatore doccia da incasso maniglia e piastra regolabile 120x190 mm in ottone lucidato e cromato – completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox – in dotazione protezione per le opere in muratura – bilanciatore di flusso incorporato – la speciale cartuccia con chiusura tradizionale del rubinetto può essere facilmente trasformata in una cartuccia temporizzata.</p> <p><i>Built-in shower mixer 120x190 mm handle and adjustable plate in polished and chromed brass - complete with tangs with non-return valves and stainless steel filters - protection for masonry works included - built-in flow balancer - the special cartridge with traditional tap closure it can be easily transformed into a timed cartridge</i></p>
A 3051/4			<p>Cartuccia temporizzata di ricambio "Jolly" per rubinetto – tempo di apertura regolabile e consumo di acqua fisso di 9 litri/min. – completo di piastra ottone Ø 117 mm.</p> <p><i>Timed cartridge spare part for tap - adjustable opening time and fixed water consumption of 9 liters/min. - complete with brass plate Ø 117 mm.</i></p>
A 3051/5			<p>Cartuccia temporizzata di ricambio "Jolly" per miscelatore – tempo di apertura regolabile e consumo di acqua fisso di 9 litri/min. – completo di piastra ottone 120x190 mm.</p> <p><i>Timed cartridge spare part for mixer - adjustable opening time and fixed water consumption of 9 liters/min. - complete with 120x190 mm brass plate.</i></p>