

MAGIC




PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*PRE-ASSEMBLED
STAINLESS STEEL
VANDAL-PROOF
SHOWER PANELS WITH
ANTILOCK TIMED TAPS*

- Seguendo le indicazioni della normativa EN 816 il rubinetto temporizzato con cartuccia antibloccaggio ha un tempo di apertura regolabile e il consumo del soffione doccia anticalcare è di 9 litri/minuto.

Following the regulations EN 816 opening time for timed tap with antilock cartridge adjustable 30 sec. and flow rate of anti-scale shower head is 9 l/min.

- Rubinetti di arresto con filtri inox.
Closing taps with stainless steel filters.
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.
Handle and shower head in fused brass.
- Dima di montaggio in acciaio inox.
Stainless steel assembly template.
- Fissaggio con viti security nascoste.
Fixing with hidden security screws.




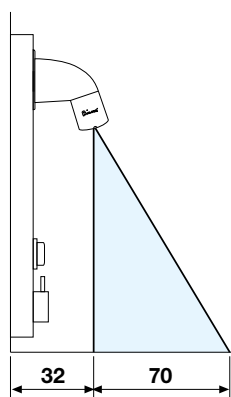


107500VP
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap – wall-feeding.



107511/2VP
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer – ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO CON TEMPO DI APERTURA REGOLABILE PRONTI PER L'INSTALLAZIONE
PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS WITH ANTILOCK TIMED TAPS

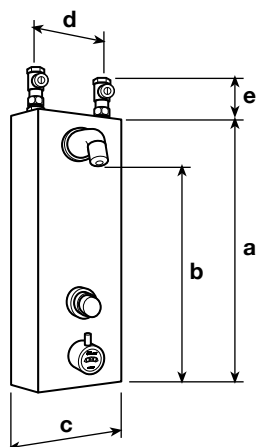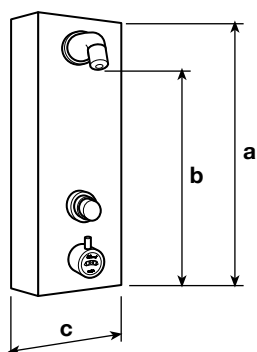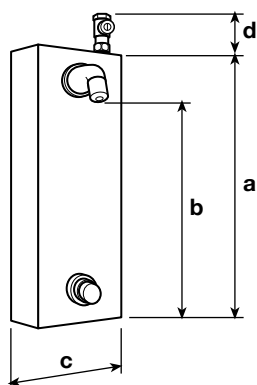

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE	€
107500VP	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Wall-feeding antilock shower tap – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about adjustable.	
107500/4VP	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head.</i>	
107500/2VP	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Ceiling-feeding Ditto	
107500/4/2VP	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head</i>	
107511VP	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) e miscelatore con bilanciante di flusso – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Wall-feeding antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time adjustable.	
107511/4VP	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head</i>	
107511/2VP	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) e miscelatore con bilanciante di flusso – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Ceiling-feeding Ditto	
107511/4/2VP	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head</i>	


■ Vedi pag. 193 i modelli con comando RFID / See at page 193 RFID reader models

■ Vedi pag. 287 i modelli con comando elettronico / See at page 287 models with electronic control

PANNELLI DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON LETTORE RFID PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*SHOWER PANELS IN
STAINLESS STEEL AISI 304
WITH RFID READER
READY FOR INSTALLATION*

- Rubinetti di arresto con filtri inox
Closing taps with stainless steel filters
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso
Handle and shower head in fused brass
- Dima di montaggio in acciaio inox
Stainless steel assembly template
- Fissaggio con viti security
Fixing with security screws

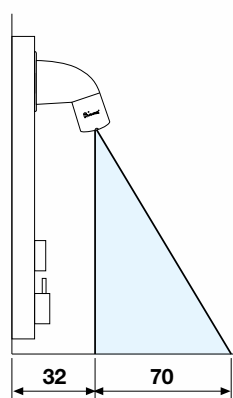

E 07526

Alimentazione a parete
RFID con display digitale

*Wall water supply
RFID with digital display*



E 07526/7

Alimentazione a soffitto
RFID con display digitale e miscelatore

*Ceiling water supply
RFID with digital display and mixer*





PANNELLO DOCCIA IN ACCIAIO INOX PRONTO PER L'INSTALLAZIONE CON LETTORE RFID COMPLETO DI DISPLAY DIGITALE SISTEMA CREDITO A SCALARE

STAINLESS STEEL SHOWER PANEL READY TO INSTALL WITH RFID READER
COMPLETE WITH DIGITAL DISPLAY RESIDUAL CREDIT SYSTEM

Avvicinando la RFID CARD caricata con il programmatore rif. art. E2608 (fornito a parte) inizia l'erogazione.

Approaching the RFID CARD loaded with the programmer ref. art. E2608 (supplied separately) start the water dispensing.

RFID CREDITO A SCALARE

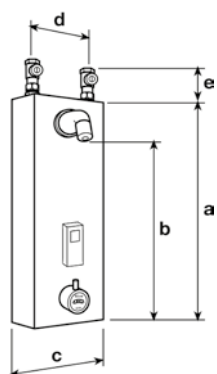

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE	€
E 07526	1110	1010	200			Pannello doccia in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato lettore RFID - display digitale - credito a scalare: - soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto - flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione - dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 - fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Shower panel in AISI 304 stainless steel wall water supply with pre-assembled RFID reader - digital display - residual credit: - vandal proof and anti-scale shower head consumption 9 liters/minute - stainless steel water supply connection hoses - assembly template in stainless steel AISI 304 - fixing of the cover with 4 security screws (special screwdriver supplied)	
E 07526/2	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	
E 07526/3	1110	1010	200	80		Pannello doccia come modello precedente alimentazione a soffitto Shower panel as a previous model ceiling water supply	
E 07526/4	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	
E 07526/5	1110	1010	200			Pannello doccia in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato lettore RFID - display digitale - credito a scalare: - miscelatore con maniglia ottone - soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto - flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione - dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 - fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Shower panel in AISI 304 stainless steel wall water supply with pre-assembled RFID reader - digital display - residual credit: - mixer with brass handle - vandal proof and anti-scale shower head consumption 9 liters/minute - stainless steel water supply connection hoses - assembly template in stainless steel AISI 304 - fixing of the cover with 4 security screws (special screwdriver supplied)	
E 07526/6	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	
E 07526/7	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia come modello precedente alimentazione a soffitto Shower panel as a previous model ceiling water supply	
E 07526/8	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	

■ IN DOTAZIONE N.10 TESSERE RFID PER CREDITO A SCALARE - N.1 PORTACHIAVI RFID - N.1 ELETTROVALVOLA IN OTTONE Ø ½" F 12V DC 5W ALIMENTATORE NON FORNITO

SUPPLIED WITH N.10 RFID CARDS FOR RESIDUAL CREDIT - N.1 RFID KEY RING - N.1 BRASS MAGNETIC VALVE Ø ½" F 12V DC 5W - POWER SUPPLY NOT SUPPLIED



- Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo

*Legionella automatic dispensing for 45 seconds
24 hours of non-use*

- Rubinetti di arresto con filtri inox.

Closing taps with stainless steel filters.

- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.


Handle and shower head in fused brass.

- Dima di montaggio in acciaio inox.

Stainless steel assembly template.

- Fissaggio con viti security.

Fixing with security screws.




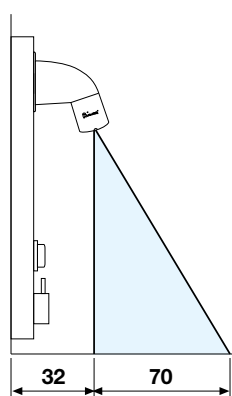


E07500
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap - wall-feeding.

E07511/2
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer - ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

ELECTRONIC PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS

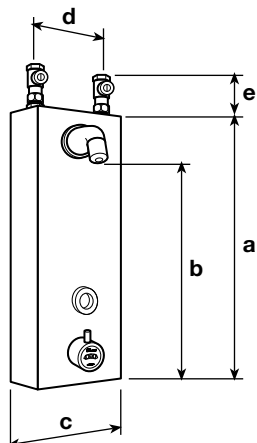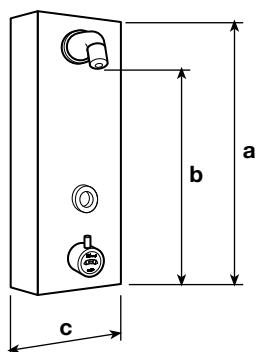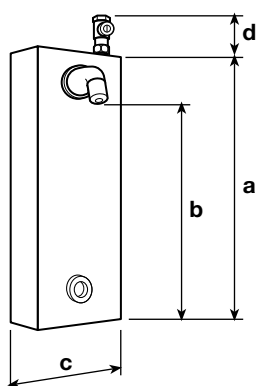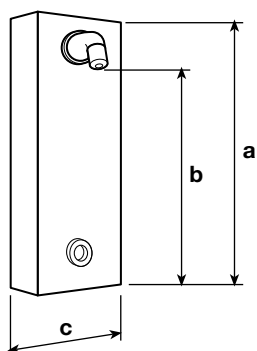

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE	€
E07500	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Brass shower head with economizer – stainless steel hose.	
E07500/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	
E07500/2	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato: comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. <i>Ditto</i>	
E07500/4/2	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	
E07511	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose.	
E07511/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	
E07511/2	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato: comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. <i>Ditto</i>	
E07511/4/2	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	

Batteria all'interno del pannello facilmente sostituibile. / Battery inside the panel easy to replace.