

BOCCHIE DI EROGAZIONE CON INCORPORATO ECONOMIZZATORE

■ CONSUMO 7 LITRI/MINUTO

SPOUTS WITH FLOW REDUCER 7 L/MIN.



R 597/2

Brevettata – fissa – senza rompigetto

Patented – fixed – without flow straightener



R 590/2

Brevettata – fissa con rompigetto

Patented – fixed – with flow straightener



R 590 A7 orientabile
800 00 A7 orientabile

Swivel



R 590 A7/33
Orientabile

Swivel



R 597 fissa
Fixed

R 598 orientabile
Swivel

■ TUTTE CON RIDUTTORE DI PORTATA 7 LITRI/MINUTO
ALL WITH FLOW REDUCER 7 LITERS/MINUTE



R 595 fissa a parete
R 596 fissa a parete
Wall installation



R 595/2
Fissa a parete Ø 18 - mm. 160
Wall installation

R 596/2
Fissa a parete Ø 18 - mm. 210
Wall installation



R595/3
Fissa a parete Ø 22
con aeratore - mm.160
Wall installation

R596/3
Fissa a parete Ø 22
con aeratore - mm.200
Wall installation

BOCCHE DI EROGAZIONE ANTIVANDALO CON ECONOMIZZATORE

■ CONSUMO 7 LITRI/MINUTO

VANDAL-PROOF SPOUTS
WITH FLOW REDUCER 7 L/MIN.



R 580
Fissa Ø 28
consumo 7 litri/minuto
Fixed



R 582
Fissa Ø 28
consumo 7 litri/minuto
Fixed



R 583
Fissa a parete Ø 28 - mm. 155
consumo 7 litri/minuto
Wall installation




R 584
Fissa a parete Ø 28 - mm 215
consumo 7 litri/minuto
wall installation


Legge n. 10/91 risparmio di energia

Legge n. 36/94 risorse idriche


No a sprechi d'acqua
e a spruzzi fastidiosi
To avoid wasted water
and annoying jets




CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 597/2	140	115	1/2"	Brevettato – bocca di erogazione Ø 18 fissa senza rompi getto per lavamani – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 1/2" – rosetta Ø 50 – foratura mm. 21 – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile. Patented – fixed – built in flow reducer 7 l/min. easily to check hole 21 mm.	




R 590 A7	130	140	1/2"	Bocca di erogazione Ø 18 orientabile per lavabo – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto con aeratore – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27. Swivel – 7 l/min. – hole 27 mm.	
----------	-----	-----	------	--	--



R 590 A7/33	140	140	1/2"	Bocca di erogazione Ø 18 orientabile per lavabo – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 1/2" – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto con aeratore – rosetta Ø 33 – foratura mm. 21. Swivel – 7 l/min. – hole 21 mm.	
-------------	-----	-----	------	---	--




800 00 A7	160	170	1/2"	Bocca di erogazione Ø 18 orientabile per lavello – ottone lucidato e cromato – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27 – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto con aeratore. Swivel – 7 l/min. – hole 27 mm.	
-----------	-----	-----	------	---	--






R 597 283	140	100	1/2"	Bocca di erogazione Ø 22 fissa per lavabo – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio. Fixed – 7 l/min. – hole 27 mm.	
-----------	-----	-----	------	---	--

R 598 283	150	100	1/2"	Bocca di erogazione Ø 22 orientabile lavabo – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio. Swivel – 7 l/min. – hole 27 mm.	
-----------	-----	-----	------	--	--








R 590/2	140	150	1/2"	Brevettato – bocca di erogazione Ø 18 fissa con rompigetto per lavamani – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 1/2" – rosetta Ø 50 – foratura mm. 21 – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile. Patented – fixed – built in flow reducer 7 l/min. easily to check – hole 21 mm.	
---------	-----	-----	------	---	--



CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 595 283	155		1/2"	Bocca di erogazione fissa a parete Ø 24 – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – rosetta Ø 58 <i>Wall installation – 7 l/min. – rosette Ø 58</i>	
R 596 283	195		1/2"	Bocca di erogazione fissa a parete Ø 24 – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – rosetta Ø 58 <i>Wall installation – 7 l/min. – rosette Ø 58</i>	
R 595/2	160		1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa a parete Ø 18 – ottone lucidato e cromato con rompighetto – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile – rosetta Ø 58 <i>Patented – wall installation flow reducer 7 l/min. easily to check – rosette Ø 58</i>	
R 596/2	210		1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa a parete Ø 18 – ottone lucidato e cromato con rompighetto – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile – rosetta Ø 58 <i>Patented – wall installation flow reducer 7 l/min. easily to check – rosette Ø 58</i>	
R 595/3	160		1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa a parete Ø 22 – ottone lucidato e cromato con aeratore – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile – rosetta Ø 58 <i>Patented – wall installation flow reducer 7 l/min. easily to check – rosette Ø 58</i>	
R 596/3	200		1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa a parete Ø 22 – ottone lucidato e cromato con aeratore – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile – rosetta Ø 58 <i>Patented – wall installation flow reducer 7 l/min. easily to check – rosette Ø 58</i>	

BOCCHIE DI EROGAZIONE ANTIVANDALO CON ECONOMIZZATORE 7 LITRI/MINUTO

VANDAL-PROOF SPOUTS WITH ECONOMIZER 7 L/MIN.



CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 580 283	45	135	1/2"	Bocca fissa bassa per lavabo – in dotazione chiave a brugola per la manutenzione – ottone lucidato e cromato Ø 28 – aeratore antivandalo con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio <i>Fixed – 7 l/min. – vandal proof – hole 27 mm.</i>	
R 582 283	90	135	1/2"	Bocca fissa Ø 28 alta antivandalo per lavabo – in dotazione chiave a brugola per la manutenzione – aeratore antivandalo con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio <i>Fixed – 7 l/min. – vandal proof – hole 27 mm.</i>	
R 583 283	155		1/2"	Bocca fissa a parete – in dotazione chiave a brugola per la manutenzione – ottone lucidato e cromato Ø 28 – aeratore antivandalo con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato – attacco 1/2" maschio. <i>Fixed – 7 l/min. – vandal proof – hole 27 mm.</i>	
R 584 283	215		1/2"	Bocca fissa lavabo antivandalo con economizzatore 7 l/min. - caratteristiche come articolo precedente. <i>Vandal-proof fixed spout for washbasin with economizer 7 l/min. - characteristic as previous article.</i>	

BOCCHE DI EROGAZIONE TRADIZIONALI - SENZA ECONOMIZZATORE

TRADITIONAL SPOUTS



R500/2
Orientabile
Swivel



R 590 283
Orientabile
Swivel



R 590/4
Orientabile
Swivel



R 590/33
Orientabile
Swivel



R 599 283
Fissa
Fixed



R 591 283
Orientabile a parete
Swivel



R 592 283
Orientabile a parete
Swivel




R595/4 283
Bocca fissa Ø 22 con aeratore - mm.160

R596/4 283
Bocca fissa Ø 22 con aeratore - mm.200
Fixed spout with aerator




R 585 283
Bocca fissa fusa Ø 30
Swivel


BOCCHIE DI EROGAZIONE TRADIZIONALI SENZA ECONOMIZZATORE **TRADITIONAL SPOUTS WITHOUT ECONOMIZER**




CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R500/2	168	155	1/2"	Bocca di erogazione orientabile per lavabo – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27. <i>Swivel – hole 27 mm.</i>	




R 590 283	135	150	1/2"	Bocca di erogazione Ø 18 orientabile per lavello inox – ottone lucidato e cromato – attacco 1/2" maschio – rosetta Ø 33 – foratura mm. 21. <i>Swivel – hole 21 mm.</i>	
-----------	-----	-----	------	---	--



R 590/33	140	150	1/2"	Bocca di erogazione Ø 18 orientabile per lavello inox – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 1/2" maschio – rosetta Ø 33 – foratura mm. 21. <i>Swivel – hole 21 mm.</i>	
----------	-----	-----	------	---	--







R 590/4	160	190	1/2"	Bocca di erogazione Ø 18 orientabile per lavabo – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio – rosetta Ø 50 – foratura mm 27. <i>Swivel – hole 27 mm.</i>	
---------	-----	-----	------	---	--



R 599 283	80	120	1/2"	Bocca di erogazione fissa per lavabo – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio. <i>Fixed – hole 27 mm.</i>	
-----------	----	-----	------	---	--



BOCCHIE DI EROGAZIONE A PARETE SENZA ECONOMIZZATORE **WALL MOUNTED SPOUT WITHOUT ECONOMIZER**

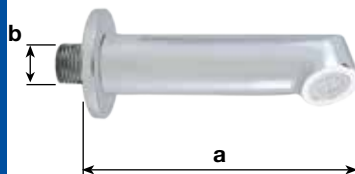

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 591 283	85	215	1/2"	Bocca a parete orientabile alta – ottone lucidato e cromato – lunghezza della bocca 180 mm. <i>Swivel</i>	
R 593 283	85	285	1/2"	Bocca a parete orientabile alta – ottone lucidato e cromato – lunghezza della bocca 230 mm. <i>Swivel</i>	
R 592 283	140	210	1/2"	Bocca a parete orientabile bassa – ottone lucidato e cromato – lunghezza della bocca 180 mm. – rosetta Ø 58 <i>Swivel</i>	
R 594 283	140	270	1/2"	Bocca a parete orientabile bassa – ottone lucidato e cromato – lunghezza della bocca 230 mm. – rosetta Ø 58 <i>Swivel</i>	
R 595/4 283	160		1/2"	Bocca di erogazione fissa a parete Ø 22 – ottone lucidato e cromato con aeratore – rosetta Ø 58 <i>Wall installation spout Ø22– rosette Ø 58</i>	
R 596/4 283	200		1/2"	Bocca di erogazione fissa a parete Ø 22 – ottone lucidato e cromato con aeratore – rosetta Ø 58 <i>Wall installation spout Ø22– rosette Ø 58</i>	
R 585 283	100	1/2"M		Bocca di erogazione fissa Ø 30 lunghezza mm. 100 in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta Ø 55 <i>Fixed – chrome-plated fused brass mm. 100</i>	
R 586 283	150	1/2"M		Bocca di erogazione fissa Ø 30 lunghezza mm. 150 in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta Ø 55 <i>Fixed – chrome-plated fused brass mm. 150</i>	

BOCCHE DI EROGAZIONE ALTE

HIGH SWIVEL SPOUT




800 02
Orientabile
Swivel




800 02/8
Orientabile
Swivel

BOCCHE DI EROGAZIONE ALTE SENZA ECONOMIZZATORE


HIGH SWIVEL SPOUTS WITHOUT ECONOMIZER



CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
800 00	175	185	1/2"	Bocca di erogazione orientabile per lavello Ø 18 – ottone lucidato e cromato – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27 – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio Swivel – hole 27 mm. – rosette Ø 50	
800 00/33	175	185	1/2"	Come articolo precedente – rosetta Ø 33 – foratura mm. 21 – attacco 1/2" M Swivel – hole 21 mm. – rosette Ø 33	



800 01	170	250	1/2"	Bocca di erogazione orientabile per lavello Ø 18 – ottone lucidato e cromato – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27 – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio Swivel – hole 27 mm. – rosette Ø 50	
800 02	200	300	1/2"		
800 03	230	350	1/2"		
800 01/33	170	250	1/2"	Come articolo precedente – rosetta Ø 33 – foratura mm. 21 – attacco 1/2" M Swivel – hole 21 mm. – rosette Ø 33	
800 02/33	200	300	1/2"		
800 03/33	230	350	1/2"		



800 00/8	180	180	1/2"	Bocca di erogazione orientabile per lavello a U – Ø 20 – ottone lucidato e cromato – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27 – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio Swivel – hole 27 mm. – rosette Ø 50	
800 01/8	260	250	1/2"		
800 02/8	330	300	1/2"		
800 03/8	380	350	1/2"		