

DUPLEX

DUE IN UNO
TWO IN ONE

PIÙ PRATICO
PIÙ IGIENICO
*MORE PRACTICAL
MORE HYGIENIC*



- Esempio di montaggio:
- miscelatore DUPLEX
 - miscelatore monocomando
 - comando a ginocchio
 - lavello inox mm. 500x500

2 possibilità di utilizzo:

- funzionamento con comando a ginocchio
ad esempio con le mani impegnate
- normale utilizzo con la leva del monocomando

- Assembly example:
- DUPLEX mixer
 - single lever mixer
 - knee control
 - stainless steel sink 500x500 mm

2 possible uses:

- operation with knee control, for example with the hands engaged
- normal use with the single control lever

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PREMONTATI PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN PRE ASSEMBLED
HACCP SYSTEM



R 726/7
Miscelatore
temporizzato
a ginocchio e
distributore
di sapone.
*knee operated
timed mixer and
soap dispenser.*



R 756/7
Miscelatore a pedale
e distributore
di sapone.
*Pedal operated mixer
and soap dispenser.*




R 728
Miscelatore
temporizzato
a ginocchio.
*Knee operated
timed mixer.*



R 825
Rubinetto temporizzato a ginocchio.
Knee operated timed tap.

- Tutti i modelli sono premontati, pronti per l'installazione e conformi al sistema HACCP.
All the models are pre-assembled HACCP system.
- Le bocche di erogazione hanno incorporato il riduttore di portata di 7 litri/minuto.
Spouts with built-in flow reducer 7 l/min.
- Cartuccia del comando a ginocchio facilmente ispezionabile senza smontare il rubinetto dal lavamani.
Knee control cartridge that can be easily inspected without removing the tap from the hand wash basin.

DUPLEX

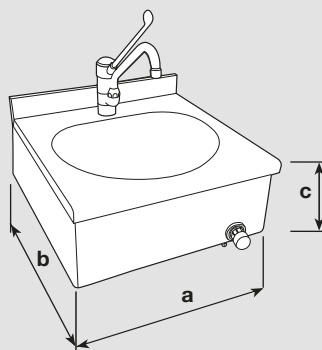

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R729 85503	500	500	205	DUPLEX - Lavamani semisferico 500x500x205 mm in acciaio inox AISI 304 premontato completo di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. cod. 800/726 ■ DUPLEX speciale monocomando brevettato con cartuccia in dischi ceramici - corpo rialzato - bocca orientabile Ø 20 - maniglia a leva indeformabile in tecnopolimero cod. R85503/6 - foratura mm 33 ■ flessibili inox e speciali raccordi per il collegamento del miscelatore temporizzato al monocomando ■ piletta inox Ø 1" 1/2 e supporto inox per il fissaggio a parete Premendo il pulsante del miscelatore a ginocchio si ottiene l'erogazione dalla bocca orientabile anche se la leva del miscelatore monocomando è in posizione di chiuso DUPLEX - Trapezoidal handwash basins 500x500x205 mm AISI 304 stainless steel pre-assembled complete with: ■ timed knee operated mixer water supply for about 10 sec. cod. 800/726 ■ DUPLEX special single lever mixer patented with cartridge in ceramic discs - raised body - swivel spout Ø 20 - non-deformable lever handle in technopolymer - hole mm. 33 - cod. R85503/6 ■ stainless steel hoses and special fitting for connecting the timed mixer to the single lever mixer ■ stainless steel drain Ø 1" 1/2 and stainless steel support for wall mounting. Pressing the knee mixer button is obtained the water supply from the swivel spout even if the lever of the single lever mixer is in the closed position	



LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI "COMANDO A GINOCCHIO" PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH "KNEE OPERATED TAP" READY FOR INSTALLATION

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari


legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

senza sprechi e senza schizzi d'acqua fastidiosi
to avoid wasted water and annoying jets




800/724


distributore di sapone antivandalo in ottone
vandal-proof soap dispenser made in brass




R 725	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti Timed tap - swivel spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled	
R 725/7	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 - completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone - con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto - capacità serbatoio lt. 1,100 - premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti Ditto - with soap dispenser	
R 726	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti Timed mixer - swivel spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled	




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 726/7	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il montaggio dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>	




R 727	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 l/min. ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Timed tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
-------	-----	-----	-----	--	--





R 727/7	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
---------	-----	-----	-----	---	--



R 728	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Timed mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
-------	-----	-----	-----	---	--





R 728/7	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
---------	-----	-----	-----	--	--



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 726/730	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: ■ piccolo miscelatore monocomando con dischi ceramici e bocca di erogazione orientabile ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Mixer with ceramic cartridge and swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
R 726/730/7	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 - completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone - con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ piccolo miscelatore monocomando con dischi ceramici e bocca di erogazione orientabile ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
800/730	105	160		Miscelatore per lavamani con dischi ceramici e bocca di erogazione orientabile <i>Single lever mixer</i>	

LAVELLI MM. 500X500 ACCIAIO INOX AISI 304

SINKS MM. 500X500 AISI 304 STAINLESS STEEL




R729	500	500	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani semisferico in acciaio inox AISI 304 - mm.500x500 – premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 l/min. ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti. <i>Timed tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
R729/7	500	500	205	Come mod. precedente mm.500x500 - completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone - con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto. <i>As mod. previous - complete with vandal-proof liquid soap dispenser with pump entirely in brass - with Allen key supplied for filling from above.</i>	
R729/2	500	500	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani semisferico in acciaio inox AISI 304 – mm.500x500 – premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti. <i>Timed mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
R729/2/7	500	500	205	Come mod. precedente mm. 500x500 completo di distributore antivandalo di sapone liquido. <i>Ditto – with soap dispenser.</i>	

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI "COMANDO A PEDALE" PRONTI PER L'INSTALLAZIONE


PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH "PEDAL CONTROL" READY FOR INSTALLATION

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari - garanzia 2 anni


legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

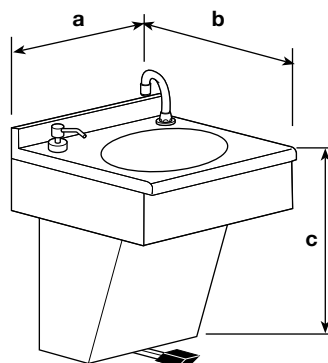

Rubinetto a pedale
Pedal operated tap

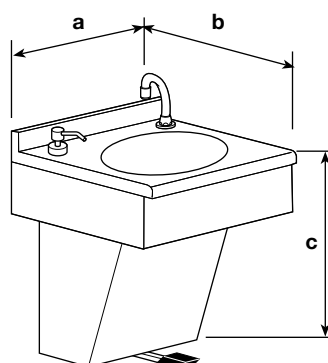


Miscelatore a pedale
Pedal operated mixer

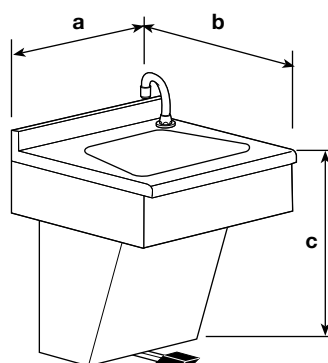


Rubinetto a pedale
Pedal operated tap

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 755	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Pedal operated tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
R 755/7	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
R756	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Pedal operated mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
R 756/7	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
R 757	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Pedal operated tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	

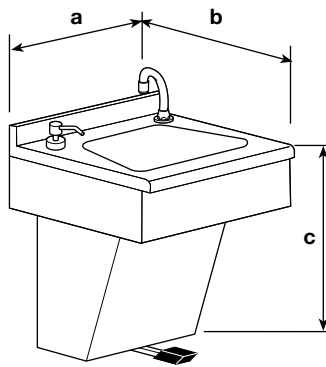

Rubinetto a pedale
Pedal operated tap

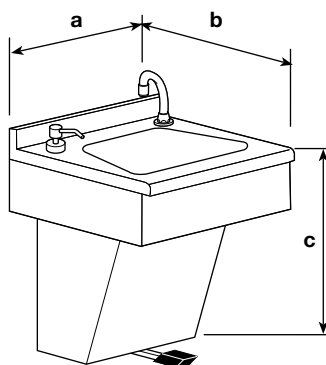

Miscelatore a pedale
Pedal operated mixer

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 757/7	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete Ditto – with soap dispenser	
R 758	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete Pedal operated mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled	
R 758/7	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete Ditto – with soap dispenser	

■ Lavamani inox premontati con comando a pedale – consigli di installazione

Pre-assembled stainless steel handwash basin with pedal control – installation advise

1. Appoggiare la dima inox completa di pedale al pavimento e fissarla con 4 tasselli alla parete.
Leans the stainless steel wall bearing complete with the pedal on the floor and fix it with 4 screw anchors.
2. Con 2 tasselli fissare alla parete lo speciale supporto inox per il montaggio del lavamani.
With 2 screw anchors fix the special stainless steel wall bearing to the wall, for the handwash basin installation.
3. Montare a incastro il lavamani nel supporto speciale e con 2 tasselli Ø 6 fissare il lavamani alla parete.
Assemble the handwash basin into the special bearing and with 2 screw anchors Ø 6 fix the handwash basin to the wall.
4. Allacciare i flessibili in dotazione e lo scarico.
Connect the hoses given in endowment and the drain.
5. Fissare lateralmente con 4 viti a brugola il frontalino inox sulla dima.
Fix the stainless steel riser on the template with 4 allen screws.

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX LUCIDATO PREMONTATI

POLISHED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN
PRE-ASSEMBLED



Miscelatore temporizzato a ginocchio
Knee-operated timed mixer

R 724
Fissaggio a parete
Wall-fixing



igiene e design
hygiene and design



R 724/2
Fissaggio ad angolo
Corner-fixing

- Cartuccia temporizzata facilmente ispezionabile senza smontare il miscelatore dal lavamani.
The cartridge is very easy to check without removing the mixer.
- La bocca di erogazione ha incorporato il riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto.
Spout with built-in flow reducer 7 l/min.

senza sprechi e senza schizzi d'acqua fastidiosi
to avoid wasted water and annoying jets


LAVAMANI IN ACCIAIO INOX LUCIDATO PREMONTATI "COMANDO A GINOCCHIO" PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

POLISHED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH "KNEE OPERATED TAP" READY FOR INSTALLATION


per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari

legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

Montaggio a parete
Wall-fixing

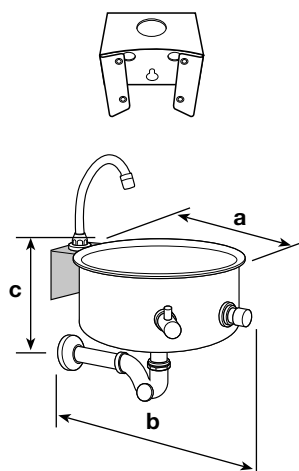


Montaggio ad angolo
Corner-fixing

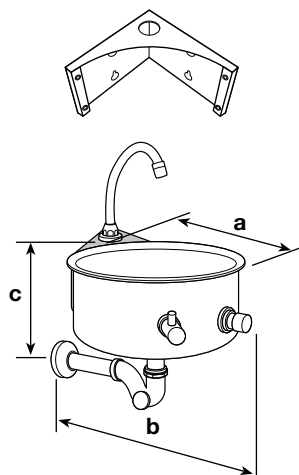

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 723	335	440	220÷255	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio a parete – premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta cromata Ø 1"1/4 ■ sifone ispezionabile ad S in ottone cromato – tasselli, viti e dima di montaggio <i>Wall-fixing – knee timed tap, swivel spout – checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>	
R 724	335	440	220÷255	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio a parete – premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta cromata Ø 1"1/4 ■ sifone ispezionabile ad S in ottone cromato – tasselli, viti e dima di montaggio <i>Wall-fixing – knee timed water mixer, swivel spout – checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>	
R 723/2	335	455	220÷255	Lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio ad angolo con rubinetto a ginocchio dotazione come art. R 723 <i>Corner-fixing – knee timed tap, swivel spout – checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>	
R 724/2	335	455	220÷255	Lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio ad angolo con miscelatore a ginocchio dotazione come art. R 724 <i>Corner-fixing – knee timed water mixer, swivel spout – checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>	

LAVABO IN ACCIAIO INOX LUCIDATO SENZA RUBINETTERIA E SENZA BOCCA DI EROGAZIONE

POLISHED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITHOUT TAPS AND SPOUT



CODICE	Fori Holes	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 723 00	—	335	400	200÷255	Lavabo Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio a parete – già montata piletta cromata Ø 1" 1/4 completo di sifone ispezionabile ad S in ottone cromato, tasselli, viti e dime di montaggio <i>Wall-fixing – complete checking S syphon Ø 1" 1/4</i>	
R 723 01	Ø 21	335	400	200÷255		
R 723 02	Ø 27	335	400	200÷255		
R 723 03	Ø 34*	335	400	200÷255		
R 723 00/2	—	335	415	200÷255	Lavabo Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio ad angolo dotazione come articolo precedente <i>Corner-fixing – complete checking S syphon Ø 1" 1/4</i>	
R 723 01/2	Ø 21	335	415	200÷255		
R 723 02/2	Ø 27	335	415	200÷255		
R 723 03/2	Ø 34*	355	415	200÷255		





* foratura per il montaggio dei miscelatori monocomando ed elettronici
hole to install single-control and infrared mixers

VASCHE A CANALE IN ACCIAIO INOX PREMONTATE "COMANDO A GINOCCHIO" PRONTE PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL WASHING TROUGH WITH "KNEE OPERATED TAP" READY FOR INSTALLATION

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari



legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

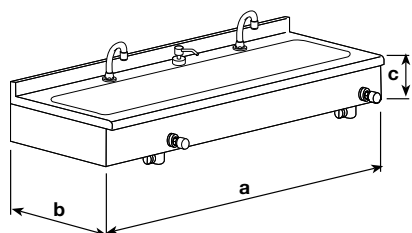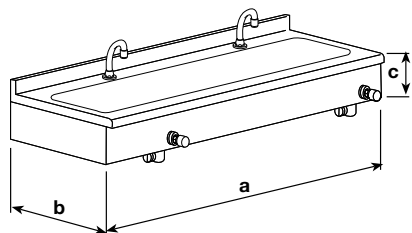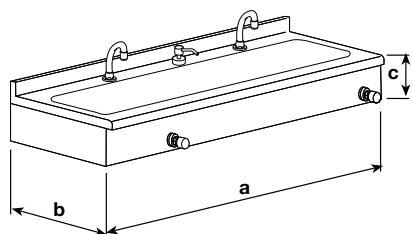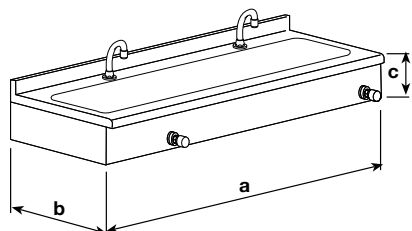


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 825	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: 2 rubinetti a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto 2 flessibili inox MF blu per collegamento alla rete - sifone speciale regolabile a norme DIN - supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Timed taps – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
R 825/3	1200	425	205	Come mod. precedente con 3 rubinetti a ginocchio e 3 bocche di erogazione <i>Ditto – 3 mixer – 3 spout</i>	
R 825/7	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – completa di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: 2 rubinetti a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto 2 flessibili inox MF blu per collegamento alla rete - sifone speciale regolabile a norme DIN - supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
R 826	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: 2 miscelatori a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore di portata 7 litri/minuto 2 flessibili inox MF blu – 2 flessibili inox MF rosso per collegamento alla rete - sifone speciale regolabile a norme DIN - supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Timed mixers – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
R 826/3	1200	425	205	Come mod. precedente con 3 miscelatori a ginocchio e 3 bocche di erogazione <i>Ditto – 3 mixer – 3 spout</i>	
R 826/7	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – completa di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: 2 miscelatori a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore di portata 7 litri/minuto 2 flessibili inox MF blu – 2 flessibili inox MF rosso per collegamento alla rete - sifone speciale regolabile a norme DIN - supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Ditto – with soap dispenser</i>	

Vasche a canale inox premontate – consigli di installazione

Pre-assembled stainless steel washing trough – installation advise

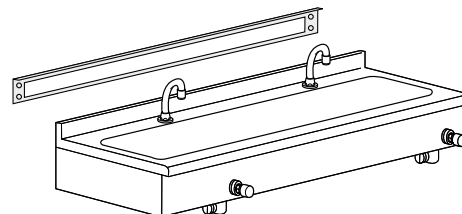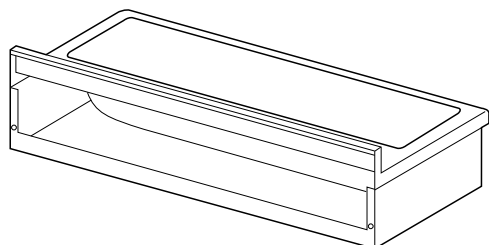





1. Con il tassello **1** fissare alla parete il supporto-dima inox.
*With screw anchor **1** fix stainless steel wall bearing.*
 2. Posizionare in piano il supporto inox eventualmente con l'aiuto di una livella e fissarlo alla parete con il tassello **2**.
*Fix the wall bearing using a level **2**.*
 3. Eseguire le forature per gli altri tasselli.
Made the holes for all the screw anchors.
 4. Fissare la vasca canale al supporto inox.
Fix the washing trough to the stainless steel wall bearing.
- Considerare la consistenza della parete ed usare tasselli appropriati.
Consider the firmness of the wall and use the appropriate screw anchors.

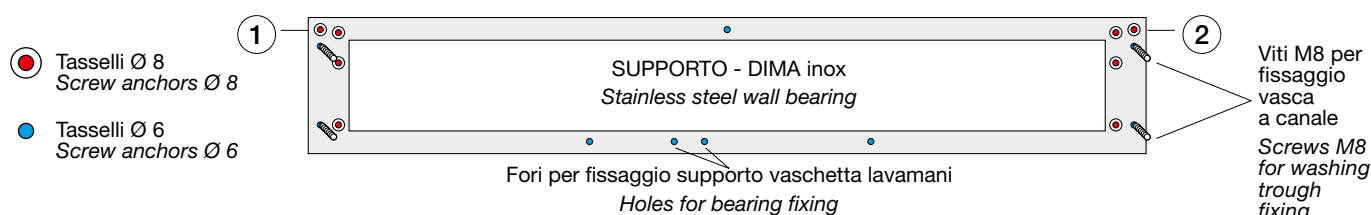

LAVAMANI E VASCHE A CANALE IN ACCIAIO INOX SENZA RUBINETTERIA E SENZA BOCHE DI EROGAZIONE

STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN AND WASHING TROUGH WITHOUT TAPS AND WITHOUT SPOUTS

- Già montata piletta inox – completi di sifone regolabile a norme DIN – supporto inox e tasselli per il fissaggio a parete.
Pre-installed stainless steel drain.

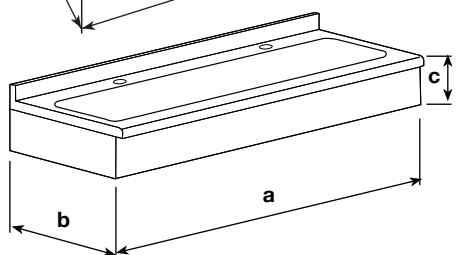

CODICE	Fori Holes	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 725 00	—	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 carenato con alzatina – già montata piletta inox Ø 1" 1/2 – completo di sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Oval handwash basin stainless steel AISI 304 supplied with stainless steel drain</i>	
R 725 01	Ø 21	400	350	205		
R 725 02	Ø 27	400	350	205		
R 725 03	Ø 34*	400	350	205		
* foratura per il montaggio dei miscelatori mono-comando ed elettronici <i>hole to instal single-control and infrared mixers</i>						
R 727 00	—	500	350	205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 carenato con alzatina – già montata piletta inox Ø 1" 1/2 – completo di sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Trapezoidal handwash basin stainless steel AISI 304 supplied with stainless steel drain</i>	
R 727 01	Ø 21	500	350	205		
R 727 02	Ø 27	500	350	205		
R 727 03	Ø 34	500	350	205		
R 729 00	—	500	500	205	Lavamani semisferico in acciaio inox AISI 304 <i>Semi-spherical handwash basin in stainless steel AISI 304</i>	
R 729 01	Ø 21	500	500	205		
R 729 02	Ø 27	500	500	205		
R 729 03	Ø 34	500	500	205		
R 825 00	—	1200	425	205	Vasca a canale in acciaio AISI 304 spessore 10/10 stampata con angoli arrotondati – carenata con alzatina – già montata piletta inox Ø 1" 1/2 – completa di sifone regolabile a norme DIN – supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Washing trough stainless steel AISI 304 supplied with stainless steel drain</i>	
R 825 01	Ø 21	1200	425	205		
R 825 02	Ø 27	1200	425	205		
R 825 03	Ø 34	1200	425	205		

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON COMANDO ELETTRONICO A BATTERIA E 230V

*INFRARED HANDWASH BASIN
IN STAINLESS STEEL AISI 304 –
BATTERY AND 230V*



E0726/2

HACCP SYSTEM

(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT)

LAVAMANI PREMONTATI
PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN
PRE-ASSEMBLED*



E0728



E0825


- Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo
– le bocche di erogazione hanno incorporato un economizzatore di 7 litri/minuto

- automatic flow antilegionella for 45 seconds after 24 hours of non-use
– the spouts have incorporated a flow reducer 7 liters / minute


LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO 9V o 230V PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH INFRARED WATER TAP CONTROL
9V - 230V READY FOR INSTALLATION



per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari - garanzia 2 anni
legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E0725/2	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304. - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
E0725/2/230	400	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	
E0726/2	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria con miscelatore collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Mixer with infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
E0726/2/230	400	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa	



E0727	500	350	205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
E0727/230	500	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	
E0728	500	350	205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria con miscelatore collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Mixer with infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
E0728/230	500	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	

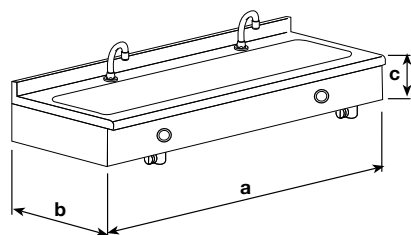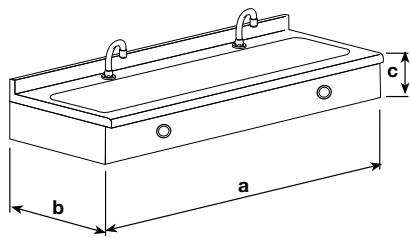

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E0825	1200	425	205	Vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 comandi elettronici a batteria collegati a 2 bocche di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli. <i>Electronic taps – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
E0825/230	1200	425	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	
E0826	1200	425	205	Vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 comandi elettronici a batteria collegati a 2 miscelatori e 2 bocche di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore di portata 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu – 2 flessibili inox MF rosso per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Electronic taps – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	
E0826/230	1200	425	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	