



D.M. 236/89 - D.P.R. 503/96

Per un uso più confortevole la doccetta con apertura a leva ha un riduttore di portata incorporato e da 0.5 a 9 bar la quantità d'acqua erogata è sempre la stessa
 For a more comfortable use there is a flow reducer built-in to the hand shower with control lever


Speciale attacco girevole antiattorcigliamento
 Swivel connection

Valvole di non ritorno e filtri inox ispezionabili per una facile pulizia
 Non-return valve and stainless steel filters

Flessibile acciaio inox antistrappo rivestito colore bianco mm. 1500
 Stainless steel flexible hose covered white colour mm. 1500

Miscelatore termostatico particolarmente sensibile e sicuro con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda – attacchi regolabili da 125 a 165 mm. – completo di flessibile inox e doccetta in ABS.

Wall-mounted thermostatic control mixer. Easy to-inspect non-return valves and stainless steel filters. Graduated handle with safety switch that is tripped at 40°C. Extremely sensitive and safe. Adjustable fittings between 125 and 165 mm.



R 761

COD.	mm a
R 762/2	145

Miscelatore termostatico con apertura facilitata – attacchi regolabili da 125 a 165 mm. – completo di flessibile inox e doccetta in ABS.

Thermostatic mixer with lever operated – complete with stainless steel flexible hose, ABS hand shower with control lever.



R 765

Miscelatore monocomando con dischi ceramici con apertura facilitata – attacchi regolabili da 125 a 170 mm. – completo di flessibile inox e doccetta in ABS.

Single control mixer with lever operated – complete with stainless steel flexible hose, ABS hand shower with control lever.




R 768

MISCELATORI PER W.C. CON FUNZIONE DI BIDET

Thermostatic mixer for w.c. to use also as a bidet




Valvole di non ritorno e filtri inox esterni ispezionabili

Easy to-inspect non return valves and stainless steel filters



Flessibile acciaio inox rivestito antistrappo
Stainless steel flexible hose

Attacco girevole anti attorcigliamento
Swivel connection

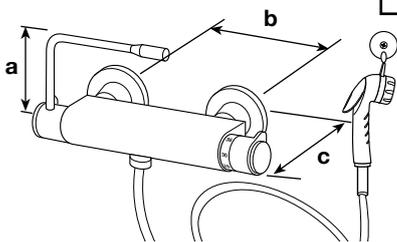

CODICE	mm a	mm b	mm c	Ø	NOTE	€
R 761	180	125-165		1/2"	Miscelatore termostatico esterno antiscottatura con rubinetto a dischi ceramici completo di flessibile inox rivestito di colore bianco mm. 1500 con attacco girevole antiattorcigliamento della doccia con apertura a leva e riduttore di portata automatico incorporato per un utilizzo più confortevole - maniglia graduata con pulsante di sicurezza a 40° e termostato con blocco dell'erogazione se manca l'acqua fredda che può funzionare anche con boiler istantaneo a gas - valvole di non ritorno e filtri inox esterni ispezionabili e w.c. con funzione di bidet <i>Anti-scalding thermostatic mixer with hand shower</i>	
R 762/2				1/2"	Solo doccia con comando a leva per l'apertura e supporto a muro cromato con viti e tasselli - per un uso più confortevole è incorporato un riduttore di portata di 8 litri/minuto - speciale per w.c. con funzione bidet - colore bianco - ingombro mm. 110 <i>Hand shower automatic flow rate 8 l/min.</i>	
R 766				1/2"	Solo flessibile inox AISI 304 rivestito di colore bianco Ø 13, mm. 1500 completo di attacco girevole <i>Stainless steel flexible hose with swivel connection - white colour</i>	
R 767/2				1/2"	Doccetta R 762/2 completa di flessibile inox colore bianco mm. 1500 R 766 con attacco girevole <i>Stainless steel flexible hose with hand shower R 762/2</i>	
R 765	70	125-165	110	1/2"	Miscelatore termostatico esterno antiscottatura attacchi regolabili da 125 a 165 mm. con rubinetto a dischi ceramici e leva in ottone lucidato e cromato per apertura facilitata - maniglia graduata con pulsante di sicurezza - blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda - funziona anche con caldaia istantanea a gas - completo di flessibile inox rivestito di colore bianco con attacco girevole antiattorcigliamento e speciale doccia R 762 per w.c. con funzione di bidet <i>Anti-scalding thermostatic mixer with hand shower</i>	
R 768	230	125-170		1/2"	Miscelatore monocomando con cartuccia in dischi ceramici esterno attacchi regolabili da 125 a 170 mm. - leva lucidata e cromata per apertura facilitata - completo di flessibile inox rivestito di colore bianco con attacco girevole antiattorcigliamento e speciale doccia R 762 - per w.c. con funzione di bidet <i>Single control mixer with hand shower</i>	
800/2015				1/2"	Flessibile FF in acciaio inox rivestito Ø 13 colore grigio con attacco antiattorcigliamento in ottone lucidato e cromato - lunghezza mm. 1500 <i>Stainless steel covered hose with anti-twist brass connection - lenght mm. 1500</i>	
800/2020				1/2"	Presentazione come articolo prededente - lunghezza mm. 2000 <i>Ditto - lenght mm. 2000</i>	
800/2030				1/2"	Presentazione come articolo prededente - lunghezza mm. 3000 <i>Ditto - lenght mm. 3000</i>	