

# HACCP system

## *Hazard Analysis and Critical Control Point*

Legge n. 283 - D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43



R 501 283  
rubinetto a pavimento  
floor tap



R 510 283  
miscelatore a pavimento  
floor mixer



R 515 283  
miscelatore a pavimento  
floor mixer

# COMANDI A PEDALE

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari

*Pedal operated taps and mixers for public place hygiene and food-processing industry*




Legge n. 283 - D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43  
D. Lgs 193/2007

Tutti i modelli sono dotati di filtri inox alle entrate per proteggere la cartuccia dai corpi estranei dell'impianto.


*All the models are supplied with stainless steel filters in the inlets to protect the cartridge from foreign bodies.*

## RUBINETTI CON COMANDO A PEDALE SERIE 283

### PEDAL TAPS 283 RANGE

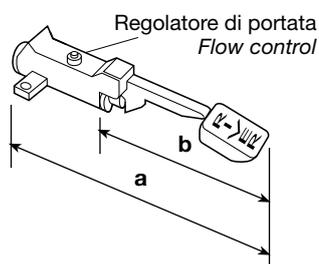

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 501 283	275	150	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. <b>Regolatore di portata in uscita e filtro inox in entrata acqua fredda con indicatore blu per il montaggio</b> - ottone lucidato e cromato <i>Floor tap</i>	

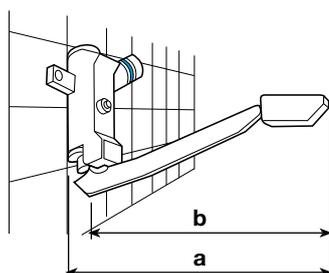


R 502 283	280	240	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a parete con cartuccia interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. <b>Regolatore di portata in uscita e filtro inox in entrata acqua fredda con indicatore blu per il montaggio</b> - ottone lucidato e cromato. In dotazione dima di montaggio <i>Wall-mounted tap</i>	
-----------	-----	-----	------	--	--

## MISCELATORI CON COMANDO A PEDALE SERIE 283

### PEDAL MIXERS 283 RANGE

Premendo il pedale si ottiene acqua fredda e progressivamente acqua miscelata  
*Press the pedal to obtain cold water, progressively mixed water*

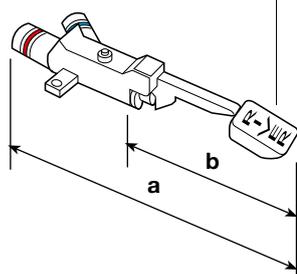

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 510 283	300	150	1/2"	Brevettato - miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia per la miscelazione progressiva interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. <b>Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio.</b> La corsa del pedale è limitata da un dispositivo per evitare bruciature e conforme alla legge n. 10/91 che si può togliere per ottenere la massima temperatura - ottone lucidato e cromato <i>Floor mixer</i>	

R 511 283	315	150	1/2"	Brevettato - miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia per la miscelazione progressiva interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. <b>Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio.</b> La corsa del pedale è limitata da un dispositivo per evitare bruciature e conforme alla legge n. 10/91 che si può togliere per ottenere la massima temperatura - ottone lucidato e cromato - predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di miscela e con valvola di non ritorno incorporata <i>Special floor mixer also works with an instant gas-fired water heater</i>	
-----------	-----	-----	------	--	--

# HACCP SYSTEM

(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT)

COMANDI A PEDALE E A GINOCCHIO PROFESSIONALI

PEDAL AND KNEE OPERATED TAPS AND MIXERS



Regolatore di portata  
Flow control





R 810 283  
brevettato  
montaggio sospeso  
a mm 150  
dal pavimento  
*patented  
for installation suspended  
at 150 mm from the floor*



## COMANDI A PEDALE E A LEVA PER MONTAGGIO SOSPESO

PEDAL AND KNEE OPERATED TAPS AND MIXERS FOR SOUSPENDED MOUNTING

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 801 283	370	215	1/2"	Brevettato – rubinetto (solo acqua fredda) per il montaggio sospeso sotto i mobili inox <i>Patented – pedal tap for installation suspended</i>	
R 810 283	390	215	1/2"	Brevettato – miscelatore <b>sospeso mod. giro</b> – la leva di comando ruota a 360° e ha una corsa di 150 mm. – il fissaggio del corpo del miscelatore è indipendente dalla posizione della leva – premendo il pedale si ottiene acqua fredda e progressivamente acqua calda – cartuccia in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete.  Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio – corpo e leva di comando in ottone fuso sabbato e cromato – portata a 3 bar 16 litri/minuto <i>Patented – pedal mixer for suspended mounting – flow rate 16 l/min.</i>	
R810/100	205	75		Speciale staffa in acciaio inox spessore 2 mm per il montaggio del rubinetto R801283 e del miscelatore a pedale R810 283 a qualsiasi distanza dal pavimento perché non inferiore alla corsa del pedale.  <i>Special stainless steel bracket thickness 2 mm for mounting of the special top R801 283 and mixer R810 283 at any distance from the door - as long as not inferior at the pedal stroke</i>	
R 802 283	355	200	1/2"	Rubinetto ad anca – con lo spostamento della leva in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione – chiusura automatica – cartuccia in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete – regolatore di portata incorporato – portata a 3 bar 16 l/min. <i>Hip operated tap</i>	
R 821 283	395	200	1/2"	Brevettato – miscelatore ad anca – con lo spostamento della leva in tutte le direzioni si ottiene acqua fredda e progressivamente acqua miscelata e calda – cartuccia in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete – incorporata valvola di non ritorno e regolatore di portata – portata a 3 bar 16 litri/minuto <i>Patented – hip operated mixer – moving the brass lever in any direction we have cold, mixed and hot water</i>	

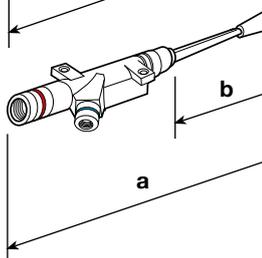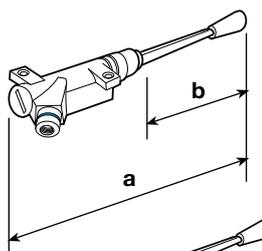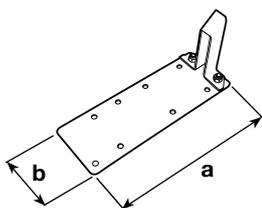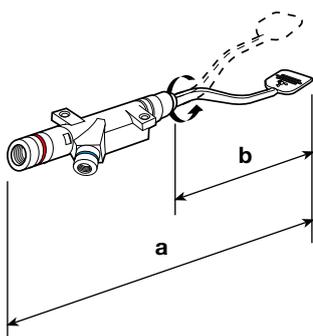

# SERIE TIP-TAPS A LEVA - PROFESSIONALE

## EROGAZIONE CONTINUA SENZA IL DOPPIO PEDALE

TIP-TAPS RANGE WITH LEVER - PROFESSIONAL  
CONTINUOUS WATER SUPPLY WITHOUT DOUBLE PEDAL




HACCP SYSTEM



- È facile spostare la leva con il piede  
*It is easy move the level with foot*


- Questi comandi a leva possono essere montati indifferentemente sul pavimento o sospesi sotto a un tavolo di lavoro.  
*These lever control can be installed on the floor or under a worktable.*

Altezza consigliata per un montaggio corretto.  
*Recommended height for right installation.*

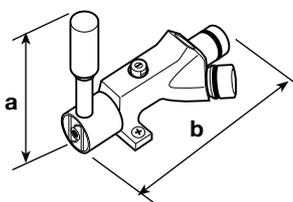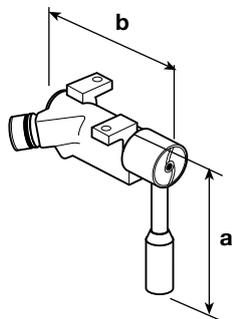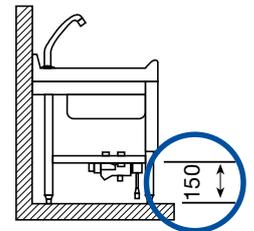

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 804 283	115	138	1/2"	TIP-TAPS Brevettato – RUBINETTO PROFESSIONALE con comando a piede – con lo spostamento della leva si ottiene una apertura progressiva e l'erogazione continua – per la chiusura si ritorna alla posizione di partenza – regolatore di portata incorporato – fissaggio sul pavimento o sospeso sotto i mobili – portata a 3 bar 14 litri/minuto. <i>Patented – tap with lever control – moving the lever the water has a progressive opening and continuous supply – return the lever to stop</i>	
R 841 283	115	175	1/2"	TIP-TAPS Brevettato – MISCELATORE PROFESSIONALE per l'erogazione continua con comando a piede – con lo spostamento della leva si ottiene acqua fredda e progressivamente miscelata e solo calda – per la chiusura si ritorna alla posizione di partenza – regolatore di portata incorporato – fissaggio sul pavimento o sospeso sotto i mobili – portata a 3 bar 14 litri/minuto <i>Patented – mixer with lever control – moving the lever to obtain cold water and progressively mixed and hot – return the lever to stop</i>	
R 842 283	115	190	1/2"	TIP-TAPS Brevettato – presentazione come modello precedente – predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di non ritorno incorporata – portata a 3 bar 14 litri/minuto <i>Ditto – also works with an instant gas-fired water heater</i>	

2 valvole di non ritorno con filtri inox  
*With stainless steel filters and 2 check valves*

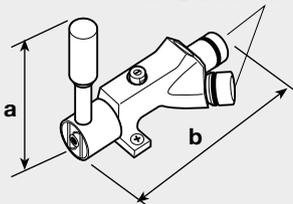

R 844 283	115	190	1/2"	TIP-TAPS Brevettato – SPECIALE MISCELATORE PROFESSIONALE per l'erogazione continua con comando a leva per il montaggio con tutti i set di prelavaggio – incorporate 2 speciali valvole di non ritorno per eliminare il by-pass dell'impianto – caratteristiche come modelli precedenti <i>Ditto – for all pre-wash sets – with 2 non return valves</i>	
-----------	-----	-----	------	--	--

# SERIE TIP-TAPS A PEDANA - PROFESSIONALE

EROGAZIONE CONTINUA SENZA IL DOPPIO PEDALE

TIP-TAPS RANGE WITH FOOTBOARD - PROFESSIONAL

CONTINUOUS WATER SUPPLY WITHOUT DOUBLE PEDAL


HACCP SYSTEM

■ Il movimento della pedana è particolarmente agevole


The movement of the footboard it is particularly easy



Miscelatore  
R 851 283  
Mixer

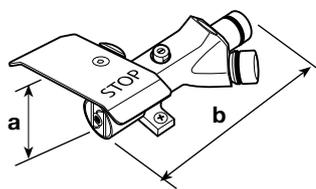

2 valvole di non ritorno con filtri inox  
With stainless steel filters  
and 2 check valves

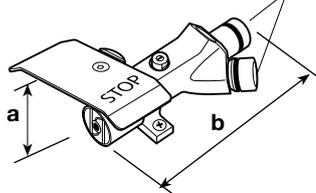

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 805 283	115	138	1/2"	TIP-TAPS Brevettato - RUBINETTO PROFESSIONALE con comando a piede - con lo spostamento della pedana si ottiene una apertura progressiva e l'erogazione continua - per la chiusura si ritorna alla posizione di partenza - regolatore di portata incorporato - portata a 3 bar 14 litri/minuto.  <i>Patented - tap with footboard control - moving the footboard the water has a progressive opening and continuous supply - return the lever to stop</i>	
R 851 283	115	175	1/2"	TIP-TAPS Brevettato - MISCELATORE PROFESSIONALE per l'erogazione continua con comando a piede - con lo spostamento della pedana si ottiene acqua fredda e progressivamente miscelata e solo calda - per la chiusura si ritorna alla posizione di partenza - regolatore di portata incorporato - portata a 3 bar 14 litri/minuto  <i>Patented - mixer with footboard control - moving the footboard to obtain cold water and progressively mixed and hot - return the lever to stop</i>	
R 852 283	115	190	1/2"	TIP-TAPS Brevettato - presentazione come modello precedente - predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di non ritorno incorporata - portata a 3 bar 14 litri/minuto  <i>Ditto - also works with an instant gas-fired water heater</i>	
R 854 283	115	190	1/2"	TIP-TAPS - PER SET DI PRELAVAGGIO Brevettato - SPECIALE MISCELATORE PROFESSIONALE per l'erogazione continua con comando a piede per il montaggio con tutti i set di prelavaggio - incorporate 2 speciali valvole di non ritorno per eliminare il by-pass dell'impianto - caratteristiche come modelli precedenti  <i>Ditto - for all pre-wash sets - with 2 non return valves</i>	
R 855 283				■ Facile montaggio sospeso sotto il piano di lavoro - coppia staffa in acciaio inox AISI 304 per rubinetto e miscelatore  <i>Easy mounting suspended under the worktable stainless steel bracket AISI 304 for the assembly of the tap and mixer</i>	




# HACCP SYSTEM

## COMANDI A PEDALE PROFESSIONALI

### PROFESSIONAL PEDAL OPERATED TAPS

D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

Per assicurare l'igiene del prodotto alimentare e garantire la tutela della salute pubblica.  
*To assure hygiene of the food and to guarantee the public welfare protection.*

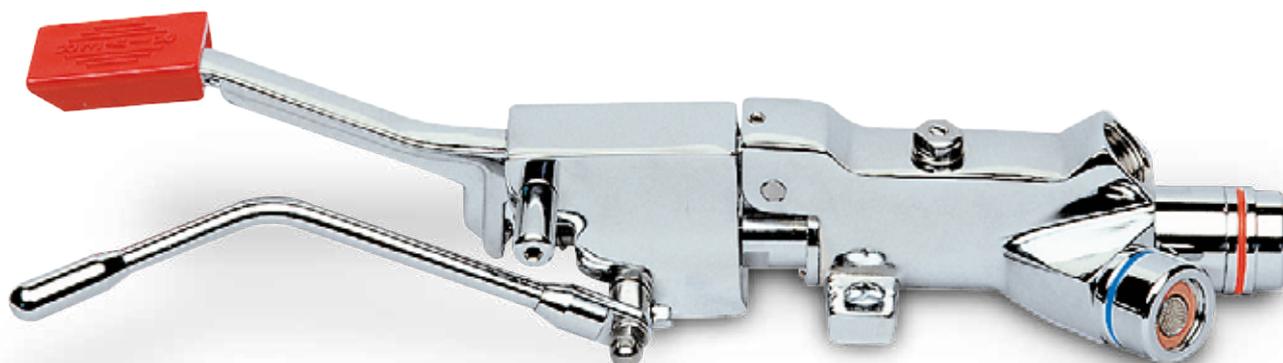

R 5010/2  
Miscelatore a pedale per il montaggio a pavimento con dispositivo di erogazione continua  
*Pedal mixer for floor installation with non-stop water device*



R 571/2  
Miscelatore di grande portata 34 l/min. a 3 bar  
per il montaggio a pavimento, cartuccia con filtri inox con dispositivo di erogazione continua  
*Mixer flow large 34 l/min. at 3 bar for floor installation, cartridge with stainless steel filters with non-stop water device*






R 810/2  
Miscelatore a pedale con dispositivo di erogazione continua  
per il montaggio sospeso sotto ai mobili  
*Pedal mixer for installation suspended at 150 mm from the floor with non-stop water device*


# RUBINETTI E MISCELATORI PROFESSIONALI

PROFESSIONAL PEDAL AND OPERATED TAPS AND MIXERS WITH NON-STOP WATER DEVICE



## MONTAGGIO A PAVIMENTO

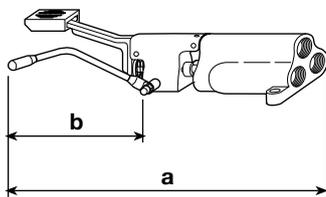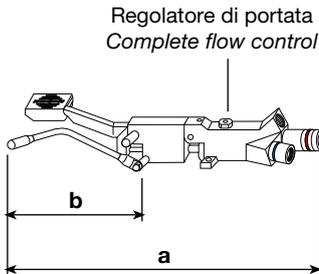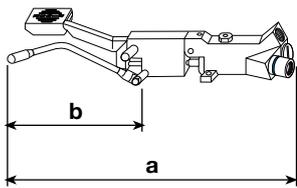


## MONTAGGIO A PARETE

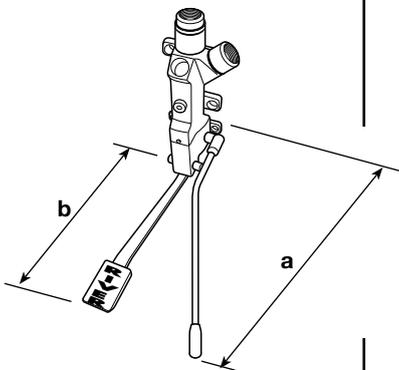


## MONTAGGIO SOTTO A UN TAVOLO DI LAVORO

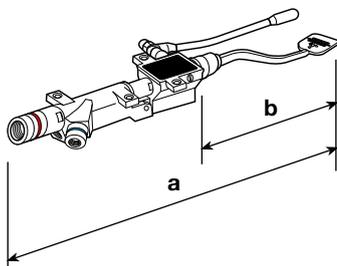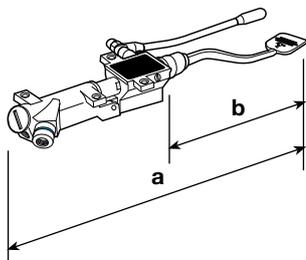

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 5001/2	345	170	1/2"	Rubinetto (solo acqua fredda) a pedale professionale – appositamente realizzato per grandi cucine, supermercati, negozi alimentari – esterno per il fissaggio a pavimento – la leva di comando è di colore blu – togliendo il piede continua l'erogazione – per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtro inox in entrata con indicatore blu per il montaggio – in dotazione chiave a brugola per la regolazione del dispositivo di bloccaggio – ottone lucidato e cromato – portata a 3 bar 14 litri/minuto <i>Floor tap</i>	
R 5010/2	365	170	1/2"	Miscelatore a pedale professionale – brevettato – premendo si ottiene acqua fredda, miscelata e solo calda – la leva di comando è di colore rosso – togliendo il piede continua l'erogazione alla temperatura desiderata. Per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata – caratteristiche come art. precedente <i>Floor mixer</i>	
R 5011/2	380	170	1/2"	Presentazione come modello precedente – predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di non ritorno incorporata – portata a 3 bar 14 litri/minuto <i>Ditto – also works with an instant gas-fired water heater</i>	
R 571/2	350	170	1/2"	Miscelatore a pedale professionale con grande portata di 34 litri/minuto a 3 bar con dispositivo per l'erogazione continua. La cartuccia per la miscelazione progressiva è interamente in ottone con dispositivo anti colpo di ariete e filtri in acciaio inox – premendo la leva di comando di colore rosso si ottiene acqua fredda, miscelata e solo calda – togliendo il piede continua l'erogazione alla temperatura desiderata. Per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata. In dotazione chiave a brugola per la regolazione del dispositivo di bloccaggio – ottone lucidato e cromato <i>Floor mixer – flow rate at 3 bar 34 l/min.</i>	
R 5020/2	280	240	1/2"	Miscelatore a pedale professionale per il fissaggio a parete – brevettato – premendo si ottiene acqua fredda, miscelata e solo calda – la leva di comando è di colore rosso – togliendo il piede continua l'erogazione alla temperatura desiderata. Per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata. Cartuccia per la miscelazione progressiva interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio – in dotazione chiave a brugola per la regolazione del dispositivo di bloccaggio – ottone lucidato e cromato – portata a 3 bar 14 litri/minuto <i>Wall – mounted mixer</i>	
R 801/2	450	215	1/2"	Brevettato – rubinetto (solo acqua fredda) a pedale professionale con dispositivo per l'erogazione continua per il montaggio sospeso sotto i mobili inox – togliendo il piede dalla leva di comando continua l'erogazione – per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtro inox in entrata con indicatore blu per il montaggio – in dotazione chiave a brugola per la regolazione del dispositivo di bloccaggio – ottone lucidato e cromato – portata a 3 bar 16 litri/minuto <i>Patented – pedal tap for installation under a worktable</i>	
R 810/2	460	215	1/2"	Brevettato – miscelatore a pedale professionale con dispositivo per l'erogazione continua – premendo la leva di comando si ottiene acqua fredda e progressivamente solo calda – per il montaggio sospeso sotto i mobili inox – togliendo il piede dalla leva di comando continua l'erogazione alla temperatura desiderata. Per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata – caratteristiche come art. precedente <i>Patented – pedal mixer for installation suspended at 150 mm. from the floor</i>	



È importante prevedere il montaggio del miscelatore a 150 mm. dal pavimento

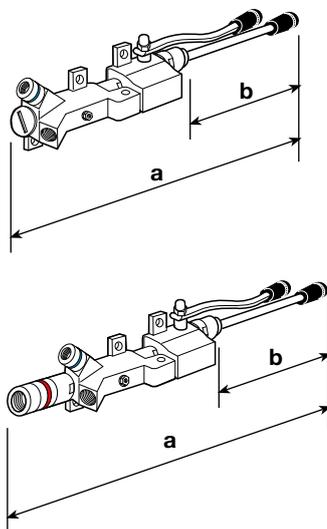

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE	€
R 802/2	425	200	1/2"	Rubinetto a ginocchio professionale con dispositivo per l'erogazione continua – con lo spostamento della leva in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione – togliendo il ginocchio continua l'erogazione – per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtro inox in entrata con indicatore blu per il montaggio – in dotazione chiave a brugola per la regolazione del dispositivo di bloccaggio – ottone lucidato e cromato – portata a 3 bar 16 litri/minuto <i>Knee operated tap</i>	
R 821/2	465	200	1/2"	Miscelatore a ginocchio professionale con dispositivo per l'erogazione continua – con lo spostamento della leva in tutte le direzioni si ottiene acqua fredda e progressivamente calda – incorporata speciale valvola di non ritorno – togliendo il ginocchio continua l'erogazione alla temperatura desiderata. Per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata – caratteristiche come art. precedente <i>Knee operated mixer</i>	

## SPECIALI MISCELATORI A PEDALE PER IL MONTAGGIO CON TUTTI I SET DI PRELAVAGGIO


### SPECIAL PEDAL MIXER FOR ANY DECK-MOUNT PRE-RINSE SET

Con incorporate 2 valvole di non ritorno – per eliminare il by-pass del set di prelavaggio.  
*With 2 check valves.*

Con possibilità di ottenere acqua solo calda – premendo il pedale si ottiene acqua fredda e progressivamente acqua miscelata e solo calda.  
*Press the pedal to obtain cold water, progressively mixed water and hot.*

Con il dispositivo per l'erogazione continua – per chiudere l'acqua è sufficiente sfiorare con il piede la leva laterale cromata.  
*With stop device.*

È possibile utilizzare la doccia senza leva di apertura cod. 800/999.  
*It is possible using the shower without opening lever cod. 800/999.*

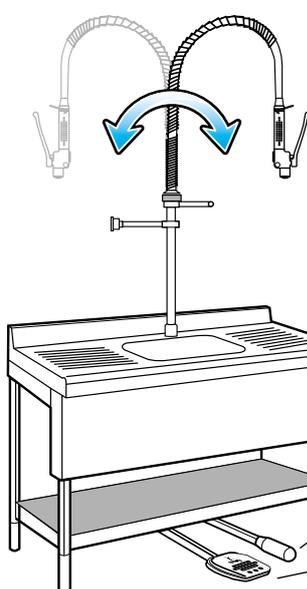


Set di prelavaggio 800/2006  
*Pre-rinse set 800/2006*

Miscelatore R 812/2  
*Pedal operated mixer R 812/2*

Comando per la chiusura del miscelatore  
*Pedal for water closing*


Comando per l'erogazione e per la scelta della temperatura  
*Pedal for water opening and adjusting temperature*

2 valvole di non ritorno con filtri inox  
*With stainless steel filters and 2 check valves*

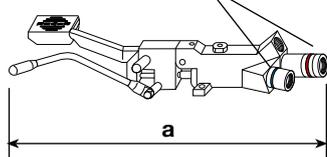


CODICE	mm a	NOTE	€
R 5012/2	380	Per il montaggio a pavimento – ottone lucidato e cromato – portata a 3 bar 16 litri/minuto <i>For floor installation flow rate at 3 bar 16 l/min.</i>	

2 valvole di non ritorno con filtri inox  
*With stainless steel filters and 2 check valves*

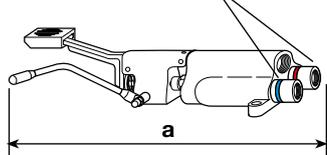

R 574/2	390	Per il montaggio a pavimento – ottone lucidato e cromato – portata a 3 bar 34 litri/minuto <i>For floor installation flow rate at 3 bar 34 l/min.</i>	
---------	-----	--	--

2 valvole di non ritorno con filtri inox  
*With stainless steel filters and 2 check valves*

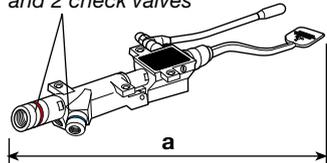

R 812/2	480	Per il montaggio sospeso sotto i mobili inox. È importante prevedere il montaggio del miscelatore a 15 cm dal pavimento – portata a 3 bar 16 litri/minuto <i>For installation suspended from the worktable flow rate at 3 bar 16 l/min.</i>	
---------	-----	--	--

# RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI CON COMANDO A GINOCCHIO PER LAVABO

*KNEE-OPERATED TIMED TAPS AND MIXERS  
FOR WASHBASIN*



R 720

Comando a ginocchio con leva in nylon. Con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 20 sec.

Portata automatica 7 litri/minuto, fissaggio a parete con tassello Ø 8.

*Knee-operated tap with nylon lever. No adjustment required before installation; just a touch and 7 l/min. is supplied for about 20 sec. at 0,5 to 9 bar. Wall mounted with 8 Ø plug.*



R 721

Comando a ginocchio con leva in nylon.

*Angle tap - knee operated - same features as the R 720.*



R 00720

MINIMAGIC - comando a ginocchio con leva in nylon.

Erogazione per circa 15 sec.


*MINIMAGIC - knee-operated tap with nylon lever - water flow about 15 sec.*



R 00720/700





Con il semplice tocco in tutte le direzioni della leva in nylon si ottiene l'erogazione per circa 15 sec. Completo di premiscelatore e valvole di non ritorno.

*Just a touch in any directions of the nylon lever. Opening time is about 15 seconds. This tap is complete of pre-mixer and non-return valve.*

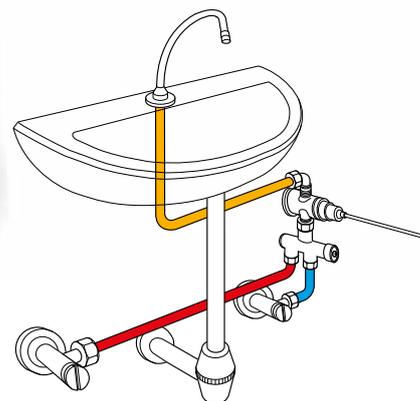

# RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI CON COMANDO A GINOCCHIO PER LAVABO

## KNEE-OPERATED TIMED TAPS AND MIXERS FOR WASHBASIN

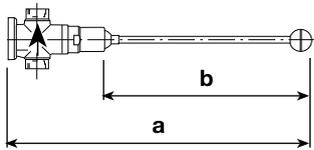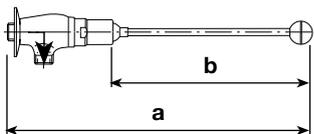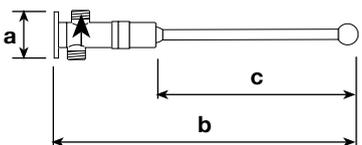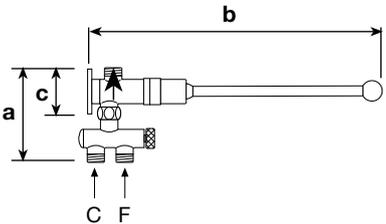	CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
	R 720	395	270		MAGIC – rubinetto sottolavabo comando a ginocchio con leva in nylon speciale mm. 270 – fissaggio a parete tassello Ø 8, oppure su inox con vite M6 – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 20 secondi. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar <i>Knee-operated tap with nylon lever – just a touch and 7 l/min. is supplied for about 20 sec.</i>	
	R 721	390	270		MAGIC – rubinetto sottolavabo a squadra comando a ginocchio con leva in nylon speciale mm. 270 – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 20 secondi. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar <i>Ditto – angle tap</i>	
	R 00 720	Ø 55	395	270	MINIMAGIC – rubinetto sottolavabo comando a ginocchio con leva in nylon speciale mm. 270 – fissaggio a parete con tasselli in dotazione – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 15 secondi – cartuccia in ottone con spillo inox <i>Knee-operated tap with nylon lever – opening time 15 sec.</i>	
	R 00 720/700	115	395	Ø 55	MINIMAGIC – rubinetto temporizzato con comando a ginocchio – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 15 secondi – completo di premiscelatore R 00700 in ottone fuso – <b>per il massimo comfort</b> è opportuno utilizzare le bocche di erogazione RIVER con incorporato il riduttore automatico di portata R 590 A7 – R 597 – R 598 <i>Knee-operated timed tap with pre-mixer R 00700 made in brass</i>	

## VALVOLA DI NON RITORNO


### NON RETURN VALVE




CODICE	mm a	NOTE	€
R 700/210	Ø 3/8"	Valvola di non ritorno speciale MF 3/8" completa di filtro inox con guarnizione per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – ottone lucidato e cromato <i>Non return valve in chromium-plated brass</i>	

# RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI CON COMANDO A GINOCCHIO PER LAVAMANI


KNEE-OPERATED TIMED TAPS AND MIXERS FOR WASHBASIN

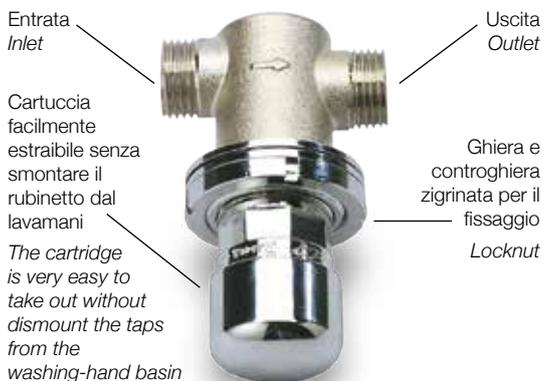

800/725  
Rubinetto temporizzato da incasso per lavamani inox.  
Recessed timerized tap for stainless steel washing-hand basin.

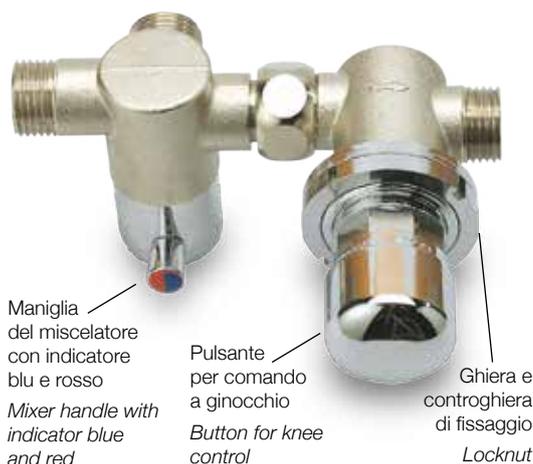


Entrata acqua fredda con valvola di non ritorno  
Cold water inlet with not return valve

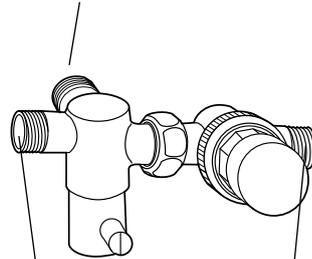

Entrata acqua calda con valvola di non ritorno  
Hot water inlet with not return valve

Uscita acqua miscelata  
Mixed water outlet

■ Esempio di foratura.  
Example of hole.

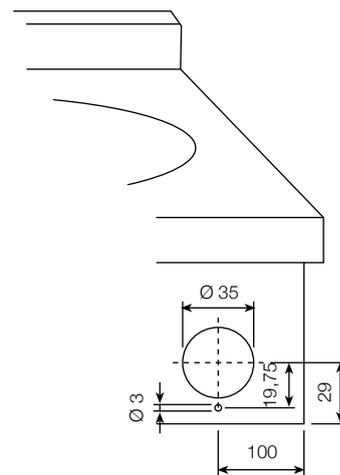

800/726  
Miscelatore temporizzato da incasso per lavamani inox.  
Recessed timerized mixer for stainless steel washing-hand basin.

# COMANDO TEMPORIZZATO CON IL PIEDE

TIMED CONTROL WITH FOOT






800/728  
Vedere a pag. 265 il modello elettronico  
See at pag. 265 the infared model



## RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI CON COMANDO A GINOCCHIO PER LAVABO

KNEE-OPERATED TIMED TAPS AND MIXERS FOR WASHBASIN


TEMPORIZZATI - TIMED

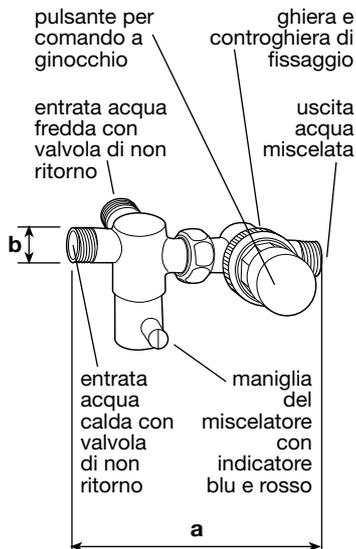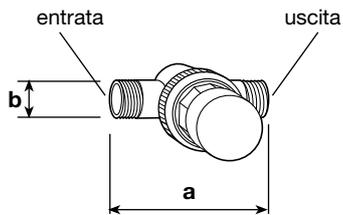

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
800/725	56	1/2"		<p>MINIMAGIC - rubinetto temporizzato da incasso per lavamani inox - comando a pulsante completo di ghiera zigrinata e contro ghiera per il fissaggio - erogazione per circa 10 sec. - la cartuccia è in ottone e facilmente ispezionabile senza lo smontaggio del corpo del rubinetto - per l'erogazione è sufficiente premere dolcemente il pulsante - corpo in ottone sabbiato e cromato - pulsante e ghiera di fissaggio in ottone lucidato e cromato - portata a 3 bar 14 litri/minuto - foratura mm. 35.</p> <p>Per il massimo comfort è opportuno utilizzare le bocche di erogazione RIVER con incorporato il riduttore automatico di portata</p> <p><i>Knee-operated timed tap - opening time about 10 sec.</i></p>	
800/726	130	1/2"		<p>MINIMAGIC - rubinetto temporizzato da incasso per lavamani inox completo di miscelatore - con maniglia in ottone lucidato e cromato per il comando del miscelatore - si ottiene acqua fredda, progressivamente miscelata e solo calda - erogazione per circa 10 sec. - caratteristiche come art. precedente</p> <p><i>Knee-operated timed mixer - opening time about 10 sec.</i></p> 	
800/725/9	56	1/2"		<p>MINIMAGIC - rubinetto come modello precedente con tempo di apertura regolabile da 0 a 30 secondi</p> <p><i>MINIMAGIC - tap as previous model with adjustable opening time from 0 to 30 seconds</i></p>	
800/726/9	130	1/2"		<p>MINIMAGIC - rubinetto come modello precedente completo di miscelatore con tempo di apertura da 0 a 30 secondi</p> <p><i>MINIMAGIC - tap as previous model complete with mixer with opening time from 0 to 30 seconds</i></p>	

## RUBINETTI TEMPORIZZATI CON COMANDO A PIEDE


TIMED CONTROL WITH FOOT

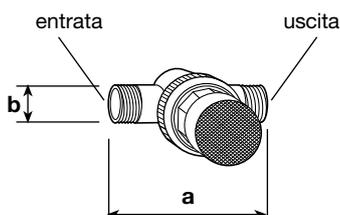

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
800/728	56	1/2"		<p>MINIMAGIC - rubinetto temporizzato per comando a piede completo di ghiera zigrinata e contro ghiera per il fissaggio fino a 2 mm. di spessore - erogazione per circa 10 secondi - caratteristiche come modelli precedenti</p> <p><i>MINIMAGIC - foot control timed tap complete with ring nuts for fixing up to 2 mm. thick - delivery for about 10 seconds - characteristics as previous models</i></p>	

# MONTAGGIO FRONTALE PER LAVABO


## FRONT MOUNT SINK

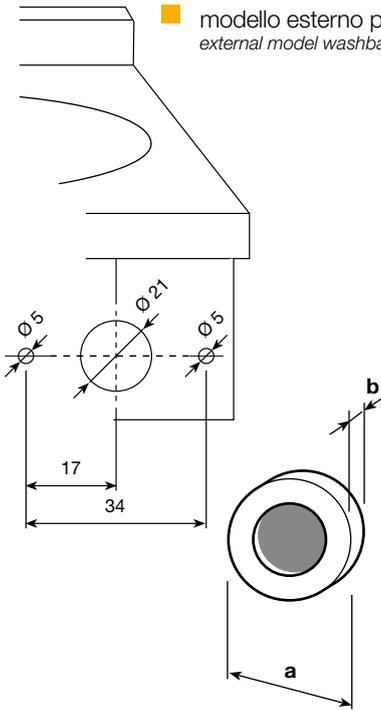

■ modello esterno per lavabo con pannello frontale inox con spessore massimo di 2 mm  
*external model washbasin with stainless steel front panel with a maximum thickness of 2 mm*


CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
E800/727	42	7	Rubinetto elettronico Ø 42 mm. – sporgenza 7 mm. – per acqua fredda o premiscelata – predisposto per il montaggio su pannelli frontali in acciaio inox - spessore massimo di 2 mm. – la scheda elettronica è montata dietro al pannello inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9 V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – raggio d'azione regolabile da 2 a 25 cm. con incorporato riduttore di portata di 7 litri/min. <b>Infrared tap Ø 42 projection 7 mm. with battery for panels - maximum thickness 2 mm.- adjustable active range from 2 to 25 cm. with flow reducer 7 l/min. built-in.</b>	
E800/727/230	42	7	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto transformer plug 230V - 9V</i>	
E800/728	42	7	Rubinetto elettronico Ø 42 mm. a batteria completo di miscelatore – predisposto per il montaggio su pannelli frontali in acciaio inox fino ad uno spessore di 2 mm. – caratteristiche come articolo precedente <b>Infrared tap as previous model – complete with mixer.</b>	
E800/728/230	42	7	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto transformer plug 230V - 9V</i>	

■ Modello esterno per lavabo con pannello frontale con spessore massimo di 50 mm  
*External model washbasin with front panel with a maximum thickness of 50 mm*

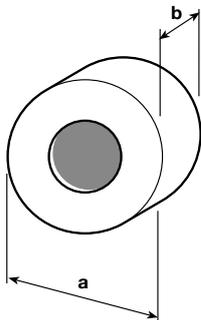

CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
E800/729	52	26	Rubinetto elettronico esterno Ø 52 mm. – sporgenza 26 mm. – per acqua fredda o premiscelata predisposto per il montaggio su pannelli frontali fino ad uno spessore di 50 mm. (legno, marmo, muratura, ecc.) – la scheda elettronica è contenuta nel corpo cromato – alimentazione con normale batteria alcalina 9 V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – raggio d'azione regolabile da 2 a 25 cm. – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto. <b>External infrared tap Ø 52 projection 26 mm. for cold and premixed water with battery for panels up to 50 mm. thickness – adjustable active range from 2 to 25 cm. – flow reducer 7 l/min. built-in.</b>	
E800/729/230	52	26	Rubinetto elettronico esterno Ø 52 mm. – alimentazione 230 V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa – caratteristiche come articolo precedente. <i>Ditto transformer plug 230V - 9V.</i>	

■ Modello da incasso per lavabo con pannello frontale con spessore max 70 mm  
*Built-in model for washbasin with front panel with max thickness 70 mm*

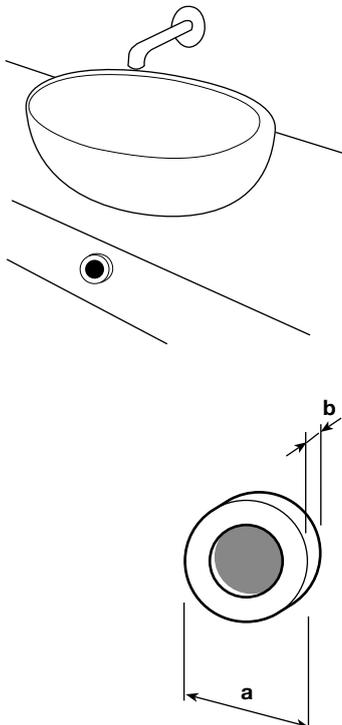

CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
E800/723	65	7	Rubinetto elettronico da incasso per acqua fredda o premiscelata predisposto per il montaggio su pannelli frontali dello spessore - massimo di 70 mm. (legno, marmo, muratura) – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzi (2 anni) – raggio di azione regolabile da 2 a 25 cm. - <b>incorporato riduttore di portata di 7 l/min. – per la bocca di erogazione consigliamo il mod. R595/4 283 – R596/4 283</b> <i>Infrared built-in tap for cold or premixed water, designed for mounting on front panels with a maximum thickness of 70 mm. (wood, marble, masonry) - power supply with normal 9V alkaline battery for about 100.000 uses (2 years) - range of action adjustable from 2 to 25 cm. - incorporated 7 l/min flow rate reducer - for the spout we recommend mod. R595/4 283 – R596/4 283</i>	
E800/723/230	65	7	Rubinetto elettronico da incasso come art. precedente – alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa – <b>per la bocca di erogazione consigliamo il mod. R595/4 283 - R596/4 283</b> <i>Infrared built-in tap as previous item - 230V plug-in power supply with 9V transformer and complete junction box - for the spout we recommend mod. R595/4 283 - R596/4 283</i>	