
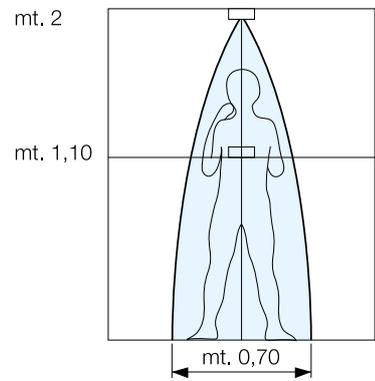



SOFFIONI DOCCIA PER COMUNITÀ IN OTTONE FUSO

Economizzatore incorporato in tutti i modelli

Community fused brass shower heads with built-in economiser in all models

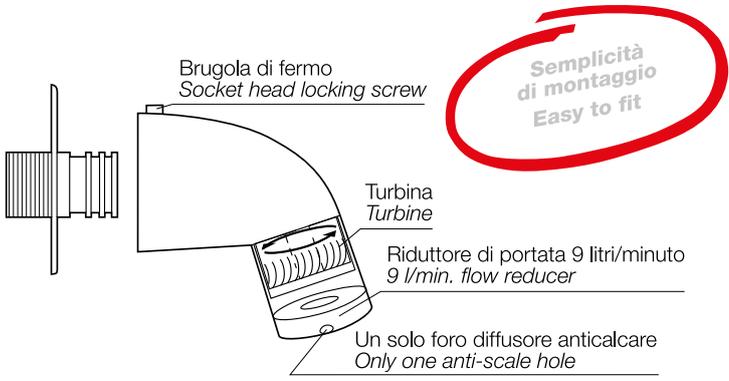

R 790
Con sagomatura antiappiglio
With anti-hold shaping

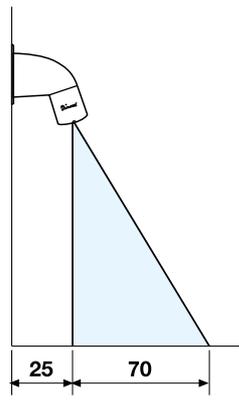

■ Antivandalo

Completamente in ottone fuso non ha possibilità di essere smontato.

Vandal-proof

Completely made in fused brass. It cannot be removed.

■ Speciale modello anti-impiccagione

cod. 179VP vedi pag. 134

Special anti-hanging model code 179V see p. 134



R 792
Orientabile
Rotary shower



R 799
Brevettato orientabile
Patented rotary shower

■ Grande economia

Il riduttore di portata incorporato permette di risparmiare più del 60% di acqua ed energia, il consumo è di 9 l/min. indipendentemente dalla pressione.

Grand economy

The integrated flow reducer enables water and energy savings of more than 60% to be made. Consumption is 9 l/min., regardless of pressure.

■ Anticalcare

Il getto d'acqua esce da 1 solo foro Ø 11.

Anti-scale

Only one hole Ø 11.

SOFFIONI DOCCIA PER COMUNITÀ IN OTTONE FUSO

Consumo ridotto di 9 litri/minuto

Reduced consumption of 9 litres/min.



R 799/3ND
particolarmente consigliato per acque dure
particularly recommended for hard water

■ In questo speciale braccio doccia l'acqua passa attraverso 4 potenti magneti di neodimio che proteggono il soffione doccia orientabile dal deposito di calcare.

■ *In this special shower arm, the water passes through 4 powerful neodymium magnets that protect the swivel shower head from limescale deposits.*




R 798
braccio doccia in ottone fuso e soffione orientabile
shower head in fused brass with rotary shower



R 795
per tutti i bracci doccia
for all shower



R 799/2
brevettato
braccio doccia e soffione orientabile
patented - shower head with rotary shower

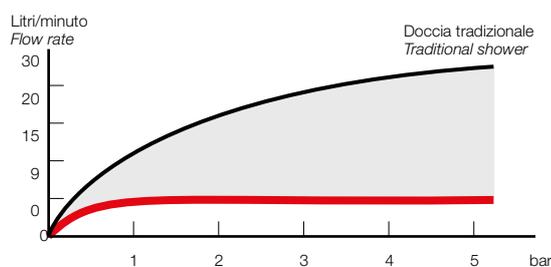

■ Grande economia

Il consumo costante di 9 litri/minuto consente di ridurre la riserva di acqua calda.

Grand economy

Constant consumption 9 liters/minute allows to reduce the hot water reserve.

■ Tonificante

La turbina crea un effetto cadenzato e intermittente dell'acqua e la doccia è tonificante e piacevole.

Tones up

The turbine creates a regular and intermittent supply of water so that the shower tones up and is very pleasant.

■ Anticalcare


Il getto d'acqua spinto dalla turbina ha un'azione autopulente del foro diffusore e quindi la manutenzione è minima.

Anti-scale


The jet of water pushed by the turbine cleans the hole so that servicing is kept to a minimum.




SOFFIONI DOCCIA PER COMUNITÀ CON ECONOMIZZATORE 9 l/min.
COMMUNITY BRASS SHOWER HEADS WITH ECONOMIZER 9 l/min.




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 790	65	55	1/2"	Braccio doccia antivandalo e anticalcare in ottone fuso lucidato e cromato con soffione incorporato, con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform e con riduttore di portata di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. <i>Vandal-proof fused brass shower heads</i>	




R 792	75	75	1/2"	Braccio doccia antivandalo e anticalcare in ottone fuso lucidato e cromato con soffione snodato, con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform e con riduttore di portata di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. <i>Rotary vandal-proof fused brass shower heads</i>	
-------	----	----	------	---	--




R 799	45	55	1/2"	Brevettato – braccio doccia con soffione snodato anticalcare in ottone fuso lucidato e cromato con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform e con riduttore di portata di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. <i>Patented – shower head in fused brass with rotary shower</i>	
-------	----	----	------	---	--

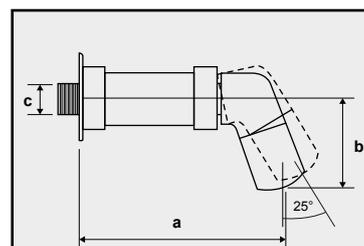


R 799/3ND	120	50	1/2"	Brevettato – Speciale braccio doccia con all'interno un dispositivo magnetico di neodimio per la protezione dal calcare del soffione orientabile – il neodimio ha un rivestimento di poliestere alimentare – la turbina eroga da un solo foro diffusore un getto piacevole e abbondante – economizzatore 9 l/min. – ottone fuso lucidato e cromato	
-----------	-----	----	------	--	--

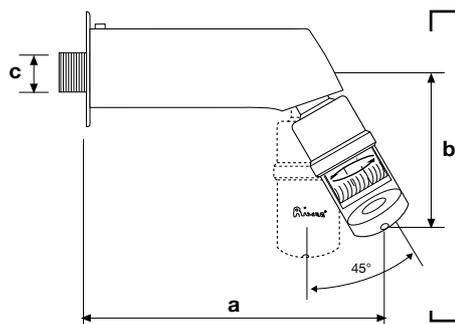

R 798	175	75	1/2"	Braccio doccia in ottone fuso lucidato e cromato, con soffione snodato antivandalo e anticalcare – la turbina con un economizzatore di 9 litri/minuto eroga da un solo foro diffusore un getto piacevole e abbondante – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. <i>Shower head in fused brass with rotary shower</i>	
-------	-----	----	------	---	--



R 795	60	Ø 32	1/2"	Solo soffione antivandalo e anticalcare con snodo per l'installazione su tutti i bracci doccia, con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform e con riduttore di portata di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il soffione installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. <i>Universal rotary shower</i>	
-------	----	------	------	---	--

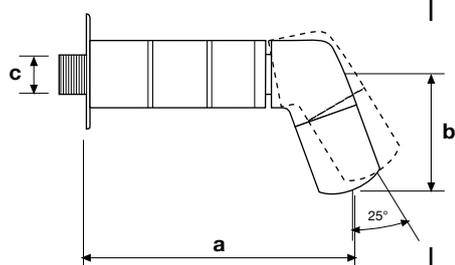

R 799/2	120	55	1/2"	Brevettato – braccio doccia con soffione snodato anticalcare in ottone fuso lucidato e cromato con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform e con riduttore di portata di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il soffione installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. <i>Patented – shower head with rotary shower in fused brass</i>	
---------	-----	----	------	---	--

ACCESSORI ANTIVANDALO (V) (P) PER IL MONTAGGIO DIETRO PARETE




VANDAL-PROOF ACCESSORIES FOR BEHIND WALL INSTALLATION

2 tasselli Ø 8 per il fissaggio della flangia Ø 60
2 plugs Ø 8 flange fixing Ø 60

Rosone Ø 55
Rosette Ø 55

Brugola inox di bloccaggio della flangia
Stainless steel allen screw to lock the flange

Ottone fuso
Fused brass

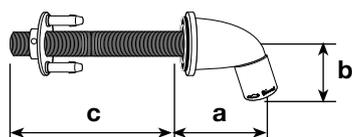


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
180VP	65	55	250	Soffione doccia ANTICALCARE, ANTIVANDALO e ANTI IMPICCAGIONE per il montaggio dietro pareti fino a 220 mm. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con sagomatura antiappiglio – rosone cromato Ø 55 e controflangia Ø 60 – bloccaggio dietro parete con 2 tasselli Ø 8 e brugola inox. Il getto d'acqua è spinto da una turbina che ha un'azione autopulente dell'unico foro diffusore – incorporato il dispositivo automatico di portata di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio. Su ordinazione per misure oltre 220 mm. <i>Vandal-proof shower heads – 9 l/min. flow reducer</i>	

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
179VP	65	55	1/2"	Soffione doccia ANTICALCARE, ANTIVANDALO e ANTI IMPICCAGIONE Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con sagomatura antiappiglio – rosone cromato – bloccaggio a parete con 2 tasselli e brugola inox. Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato. Il getto d'acqua è spinto da una turbina che ha un'azione autopulente dell'unico foro diffusore – incorporato il dispositivo automatico di portata di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio. Attacco G 1/2" maschio. <i>Shower head ANTISCALE, VANDAL-PROOF and ANTI-HANGING</i> <i>Body in polished and chromed fused brass with anti-grip shape - chrome ceiling rose - wall locking with 2 anchors and stainless steel Allen key.</i> <i>Assembly must be carried out by qualified personnel.</i> <i>The water jet is pushed by a turbine that has a self-cleaning action of the single diffuser hole - the automatic device with a capacity of 9 liters/minute is incorporated regardless of the operating pressure.</i> <i>Connection G 1/2" male</i>	

Rosone Ø 55
Rosette Ø 55

Ottone fuso
Fused brass



181VP	100	250	1/2"	Bocca di erogazione Ø 30 ANTIVANDALO per il montaggio dietro pareti fino a 220 mm. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato lunghezza mm. 100 – rosone cromato Ø 55 e controflangia Ø 60 – bloccaggio dietro parete con 2 tasselli Ø 8 e brugola inox – rompigetto incorporato <i>Vandal-proof fused brass spout 100 mm.</i>	
182VP	150	250	1/2"	Presentazione come articolo precedente – lunghezza mm. 150 <i>Ditto – 150 mm.</i>	