



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1730VP	290	120	35	<p>MAGIC - rubinetto ANTIVANDALO per orinatoio con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico Ø 14 - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - erogazione per circa 6 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Vandal Proof - Urinal tap with drain pipe Ø 14 - flow rate 7 l/min. - opening time about 6 sec.</i></p>



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
100730VP	270	130	53	<p>MINIMAGIC - rubinetto ANTIVANDALO a parete per orinatoio con cartuccia antibloccaggio - portata regolabile sino ad un consumo minimo di 2 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico Ø 14 - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 6 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>Vandal Proof - Urinal tap with drain pipe Ø 14 - adjustable flow rate - opening time about 6 sec.</i></p>

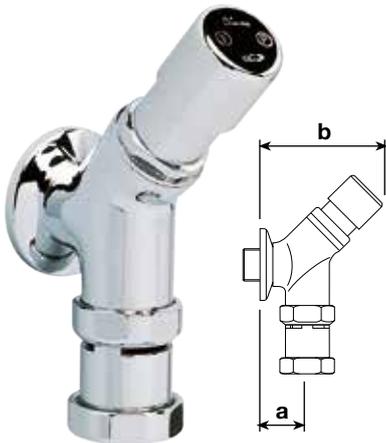


CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
1731/9VP	38	105	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio - corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato - dispositivo antisifonico incorporato - erogazione per circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Vandal Proof - Flushometer for wc - flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar - opening time about 6 sec. - adjustable time</i></p>	

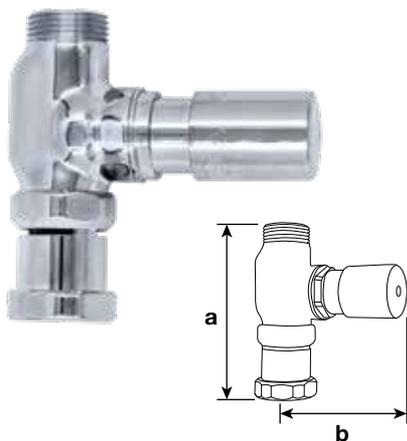


CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
1735/08VP	125	95	1	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 1" lucidato e cromato comando a pulsante con cartuccia in ottone, serbatoio in hostaform e spillo inox - dispositivo antisifonico incorporato - tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione - portata 1,2 litri/secondo a 3 bar - sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303.</p> <p><i>MAGIC - vandal-proof - polished and chromed external flushometer push button control with brass cartridge, hostaform tank and stainless steel pin - incorporated antisiphonic device - opening time adjustable from 0 to 12 sec. with the key supplied - flow rate 1,2 liters/second at 3 bar - interchangeable seat in AISI 303 stainless steel.</i></p>



CODICE	mm a	mm b	NOTE
1734/9VP	700:890	105	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio, completo di tubo a L regolabile - corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato - dispositivo anti sifonico incorporato - erogazione per circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>MAGIC - external VANDAL-PROOF flushometer Ø 3/4" with push button for WC and Turkish toilets with anti-blocking cartridge, complete with adjustable L-shaped pipe - body in polished and chromed fused brass, interchangeable self-cleaning cartridge in brass with rectified AISI 303 stainless steel pin -- built-in anti-siphonic device - water supply for about 6 sec. 1,2 liters/second at 3 bar - opening time adjustable with the key supplied from 0 to 12 sec. Up to 4 bar immediate delivery stop if the handle is voluntarily blocked.</i></p>

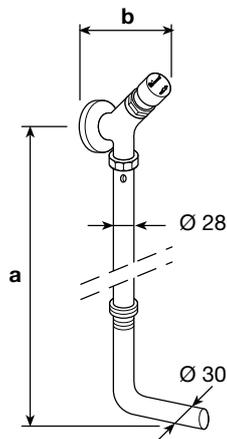

1738/08VP	740:930	95	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 1" lucidato e cromato comando a pulsante per WC e turche completo di tubo ottone a L cromato regolabile da 600 a 800 mm. - dispositivo antisifonico incorporato - cartuccia in ottone, serbatoio in hostaform e spillo inox - tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione - portata 1,2 litri/secondo a 3 bar - sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303.</p> <p><i>MAGIC - external VANDAL-PROOF flowmeter Ø 1" polished and chromed push-button control for WC and squat toilet complete with chromed brass L-shaped pipe adjustable from 600 to 800 mm - built-in anti-siphonic device - brass cartridge, hostaform tank and stainless steel pin - opening time adjustable from 0 to 12 sec. with the key supplied - flow rate 1,2 liters/second at 3 bar - interchangeable seat in AISI 303 stainless steel.</i></p>
-----------	---------	----	---

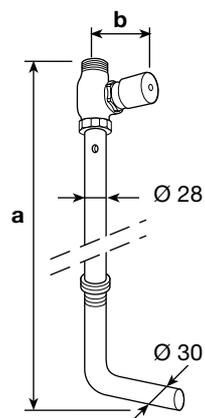

R 080			<p>N. 2 anelli antivandalo in ottone cromato Ø 28 e Ø 30 per il fissaggio del tubo a L regolabile.</p> <p><i>N. 2 anti-vandal rings in chromed brass Ø 28 and Ø 30 for fixing the adjustable L-shaped pipe.</i></p>
-------	--	--	---

