

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO CON CASSETTA INOX

VANDAL-PROOF RECESSED TAPS AND MIXERS WITH RECESSED BOX

MAGIC ^V ^P

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO DA INCASSO TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO – Brevettato
ANTILOCK VANDAL-PROOF RECESSED TIMED TAPS AND MIXERS – Patented

TEMPORIZZATI – TIMED

CODICE	mm a	mm b	NOTE
1700VP			Cacciavite speciale SECURITY per viti antivandalo – esecuzione cromata con punta brunita. Deve essere custodito dal responsabile dell'impianto per eventuale manutenzione degli apparecchi antivandalo da incasso <i>Special screwdriver security</i>





Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box

Piastra inox
Stainless steel plate



Anello antivandalo
Vandal-proof ring


1712/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per LAVABO - BIDET - ORINATOIO con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec. <i>For WASHBASIN – BIDET, URINAL – flow rate 7 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>
1750/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. <i>For shower – flow rate 9 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>



Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box




CODICE	mm a	mm b	NOTE
1751/9VP	190	210	<p>MAGIC - miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. - con bilanciatore di flusso</p> <p>Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer - flow rate 9 l/min. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps</p>

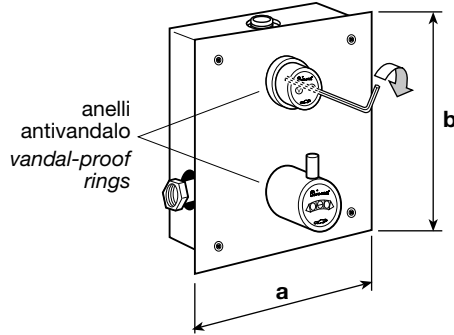

Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box




1752/9VP	190	240	<p>MAGIC - miscelatore ANTIVANDALO TERMO-STATICO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar e anticottatura completo di cassetta prof. 80 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - maniglia graduata in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. Funzionamento anche con caldaia istantanea a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda seguendo le indicazioni della normativa EN 1111</p> <p>Anti-scalding thermostatic shower mixer with brass handle - flow rate 9 l/min. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps</p>
----------	-----	-----	---

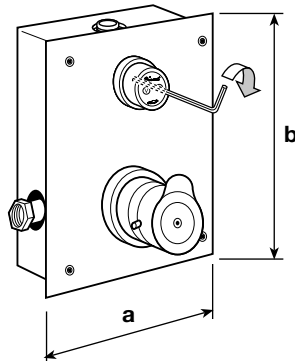


Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box




1732/089VP	150	170	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - completo di cassetta prof. 75 mm. - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato - dispositivo antisifonico incorporato - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec. - portata a 3 bar di 1,2 litri/minuto - sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p>Flushometer for wc - flow rate 1,2 l/sec. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps - interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</p>
------------	-----	-----	---

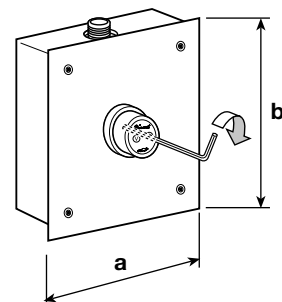




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1712/2VP	35÷65	72	120	MAGIC - rubinetto ANTIVANDALO da incasso per lavabo e bidet con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio - cartuccia temporizzata anti calcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec. <i>For washbasin, bidet - flow rate 7 l/min. - adjustable time.</i>



1750/2VP	35÷65	72	120	MAGIC - rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio - cartuccia temporizzata anti calcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. <i>For shower - flow rate 9 l/min. - adjustable time</i>
----------	-------	----	-----	--

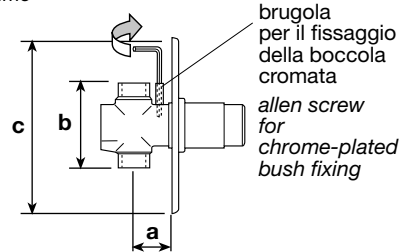

100750/2VP	50÷85	65		DOCCIASPORT - rubinetto temporizzato da incasso per doccia comando a pulsante 1/2" F con dispositivo ANTIBLOCCAGGIO - completo di piastra Ø 110 regolabile in acciaio inox AISI 304 - portata circa 10 litri/minuto - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. - in dotazione protezione per le opere di muratura. <i>Recessed timed tap for shower 1/2" F push-button control with ANTI-LOCK device - complete with Ø 110 adjustable plate in AISI 304 stainless steel - flow rate approx. 10 liters/min. - opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec. - supplied with protection for masonry works.</i>
------------	-------	----	--	---

100751/2VP	110	30÷55		DOCCIASPORT - miscelatore da incasso per doccia e rubinetto temporizzato comando a pulsante con dispositivo ANTIBLOCCAGGIO - con piastra regolabile in acciaio inox AISI 304 130x170 mm. completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox - portata circa 10 litri/minuto - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. - maniglia in ABS cromato con anima in ottone - valvole di non ritorno e bilanciatore di flusso - blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto - codoli e filtri inox - in dotazione protezione per le opere di muratura. <i>Recessed mixer for shower and timed tap with push button control with ANTI-LOCK device - with adjustable plate in AISI 304 stainless steel complete with tangs with non-return valves and stainless steel filters - flow rate about 10 liters/min. - opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec - chromed ABS handle with brass core - non-return valves and flow balancer - water block if the button is held - stainless steel shanks and filters - protection for masonry included.</i>
------------	-----	-------	--	--




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1751/2VP	137	30÷50		<p>MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox mm. 120x190 con anello antivandalo per il fissaggio – maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. – con bilanciatore di flusso.</p> <p><i>Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer – flow rate 9 l/min. – adjustable time</i></p>
17523VP	133	36÷70		<p>MAGIC – miscelatore termostatico ANTIVANDALO da incasso per doccia a pulsante con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – portata costante di 9 litri/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra inox AISI 304 con maniglia in ottone – limitatore della temperatura antiscottatura – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec.</p> <p><i>Shower thermostatic mixer – antilock cartridge till 4 bar – stainless steel plate and brass handle – adjustable time.</i></p>


 MAGIC [Ⓟ] [Ⓟ]
MISCELATORE MONOCOMANDO ANTIVANDALO ANTIBLOCCAGGIO TEMPORIZZATO PER DOCCIA CON PIASTRA INOX
ANTILOCK VANDAL-PROOF BUILT-IN SINGLE-CONTROL TIMED MIXER FOR SHOWER WITH STAINLESS STEEL PLATE


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
100748/2VP	145			<p>MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia monocomando a pulsante – tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – portata costante di 9 l/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra Ø 145 inox AISI 304 con maniglia in ottone – bilanciatore di flusso incorporato – limitatore della temperatura regolabile antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>Vandal-proof built-in shower mixer stainless steel plate in AISI 304 – brass handle – adjustable anti-scalding temperature limiter – opening time from 0 to 50 sec. with the provided wrench.</i></p>



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1737/2VP	35÷65	72	120	<p>MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per orinatoio con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 6 sec.</p> <p><i>For urinal – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.</i></p> 



1732/9VP	138	80	35÷65	<p>MAGIC – flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox Ø 155 mm. con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisfonico incorporato – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione – portata di 1,2 litri/secondo a 3 bar – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p><i>Flushometer for wc Ø 3/4" – flow rate 1,2 l/sec. – adjustable time – interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</i></p> 
1733/9VP	138	80	35÷65	<p>MAGIC – flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 1" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox Ø 155 mm. con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisfonico incorporato – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. – caratteristiche come art. precedente – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p><i>Ditto – Ø 1"</i></p> 